


Uppdragsgivare: Cellplast Direkt

OBJEKT: 0,6 mm plåt + 300 mm EPS 30 kg/m³ + 0,6 mm plåt +
+ 13 mm gips på 50 mm träregel cc 600 mm med 50 mm stenull i hålrummet

f (Hz)	R (dB)
50	15
63	14,6
80	14,5
100	12,8
125	18,2
160	23,7
200	25,7
250	25,5
315	26,7
400	39,6
500	43,5
630	43,3
800	44,9
1000	47,9
1250	51,8
1600	56,2
2000	61,1
2500	64,3
3150	67,8
4000	
5000	

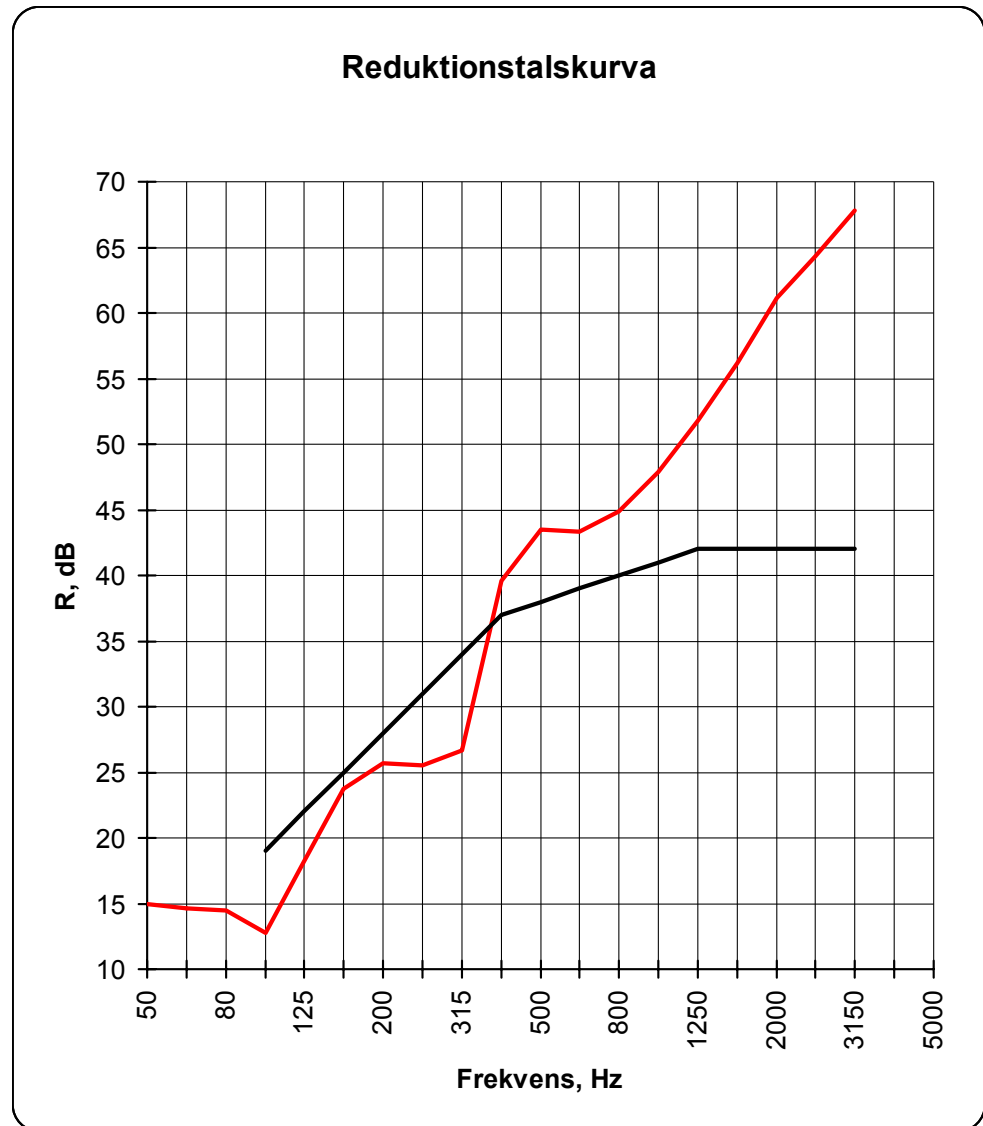

SS-EN ISO 717-1

$R_w =$	38	dB
$C_{50-3150} =$	-2	dB

Projektnummer 10138292

Datum: 2010-06-08

Sign.

GN