

KK3 BÅREROM/KISTEKJØLER



.....
Norsk kvalitet

KK3 Bårerom/kistekjøler med 3 celler



Thermocold produserer ulike Bårerom, Kistehjørner og Morsrom. Vi har kjølerom som kan brukes på sykehus, sykehjem, i kirker, kapeller, og for crusiebåter/militærskip.

KK3 (kistekjøler 3 celler) har innlasting på langsiden, og har plass til opp til tre stk. kister.

Rommet er norsk produsert og bygget etter smittevernsforskriftene, er FoodSafe-laminert på inn- og utside, og bygget opp med gode isolerte elementer.

Tekniske spesifikasjoner

TC10 - for bruk ved 1 til 2 celler



Utvendige mål:	B475-D230-H787 mm
Lysåpning:	B440-H740 mm
Kjølemiddel:	R600A CFC/KFK-fri 106 g
Spenning:	220-240V AC 50Hz
Kompressor:	Danfoss NLU13kk.1
Energiforbruk:	185W
Kjøleeffekt:	12000litr./450W
Termostatinnstilling:	3-18°C
Omgivelsestemperatur:	16-27°C
Nettovekt:	24 kg
Automatisk fjerning av vannet	


KK3 leveres både med splittaggregat og kompaktaggregat som standard. Temperaturen kan justeres fra 3 til 18°C, Vi kan levere skapet med to forskjellige kapasiteter etter kundens behov. TL16-aggregater er den anbefalte modellen.

TL16 - for bruk ved 2 til 3 celler

Utvendige mål:	B475-D230-H787 mm
Lysåpning:	B440-H740 mm
Kjølemiddel:	R134A CFC-fri 390 g
Spenning:	220-240V AC 50Hz
Kompressor:	Danfoss SC15G
Energiforbruk:	490W
Kjøleeffekt:	17000 ltr/780W
Termostatinnstilling:	3-18°C
Omgivelsestemperatur:	16-27°C
Nettovekt:	26 kg
Trenger avløp for kondensvann	

KK3 Standardmodell

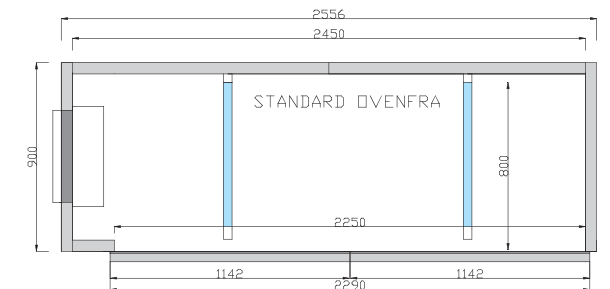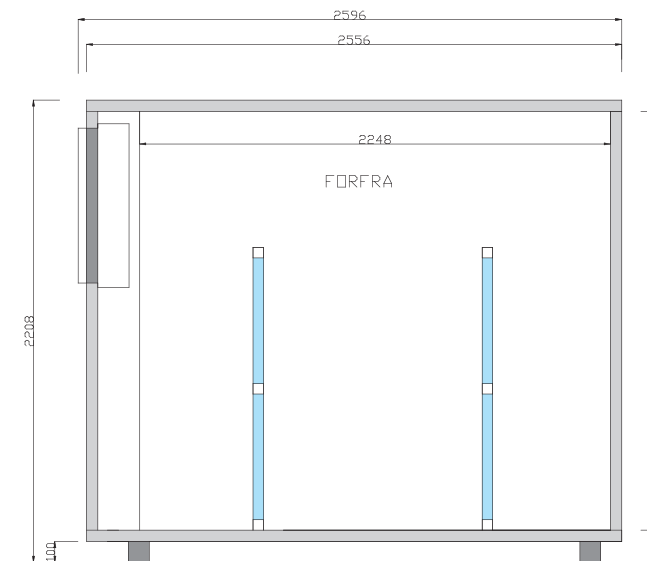

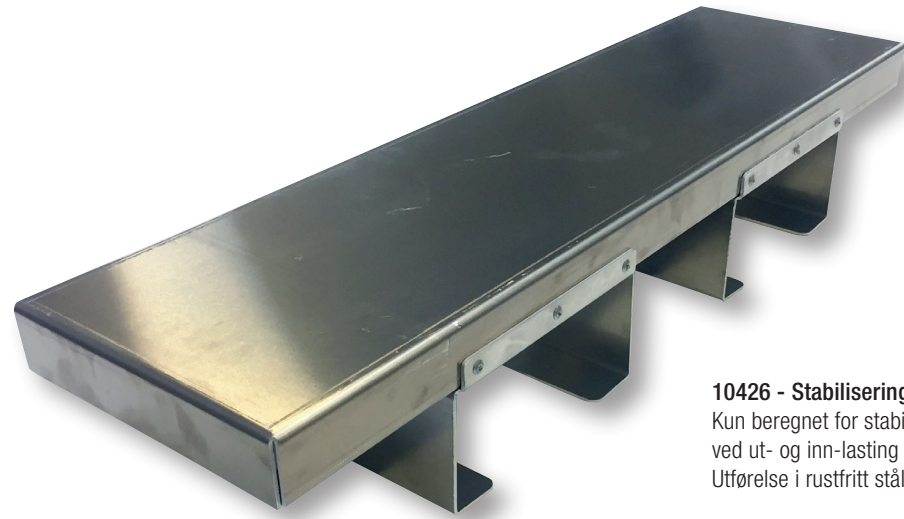

10426 - Stabiliseringsbrett for kister
Kun beregnet for stabilisering ved ut- og inn-lasting av kister. Utførelse i rustfritt stål.



10418 - Likbrett
Komplett for sideinnløfting. Utførelse i rustfritt stål og tett bunn.



Truck med en batteridrevet løftemotor.
Ergonomisk håndtering og ypperlig for tunge løft.
Den er tilpasset sin arbeidsoppgave med spesialdesignet løftegaffel tilpasset KK3 rommet.
Det kraftige batteriet gir en lang driftstid per lading.
Fotbrems på begge hjulene.

Enkel betjening av hydraulikk, sikringskap og batteri


- Effektiv og ergonomisk løfteredskap
- Leveres komplett med et batteri og en intern lader
- Enkel å lese batteriindikator for kontroll av batterikapasiteten

Teknisk data

Høyde:	2250 mm
Bredde:	670 mm
Dybde:	1050 mm
Dybde gaffel:	700 mm
Høyde fra guly:	120 mm
Løfte høyde:	1935 mm
Egenvekt vekt:	90 kg
Løfte kapasitet:	250 kg
Løfte/senke hastighet:	83/85 mm/s
Løftemotor:	24V motor
Batteri:	24V 20Ah
Ladetid 0-100%	ca 10-12 timer
Lades ved medfølgende 230V støpsel	



WWW.THERMOCOLD.NO

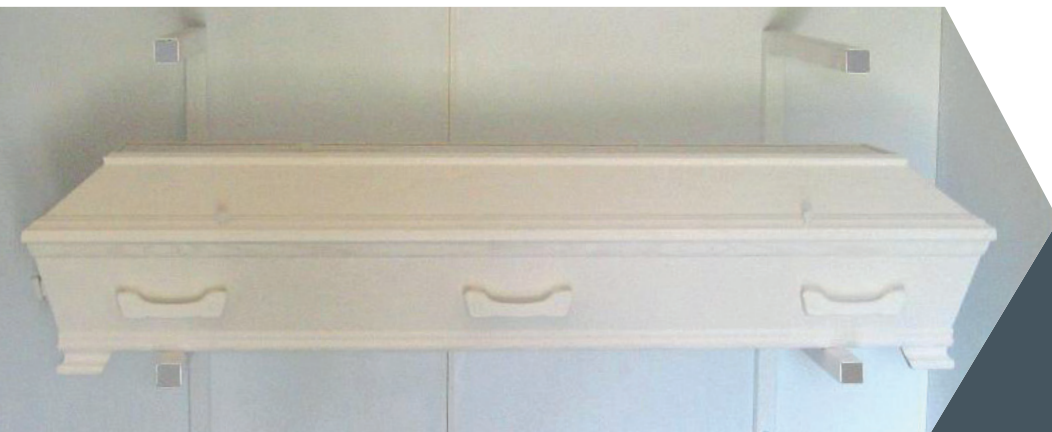

Thermocold KFD AS

Torvliå 5, 1739 Borgenhaugen

Telefon: 69 10 24 00 – E-post: post@thermocold.no

www.thermocold.no