



NORDIC 344-safe

PORTENS MÅTT

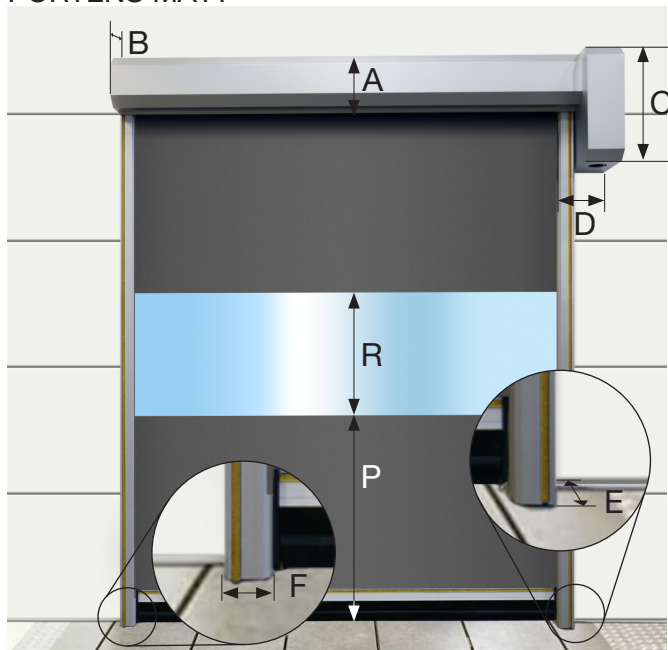

UTRYMMESBEHOV

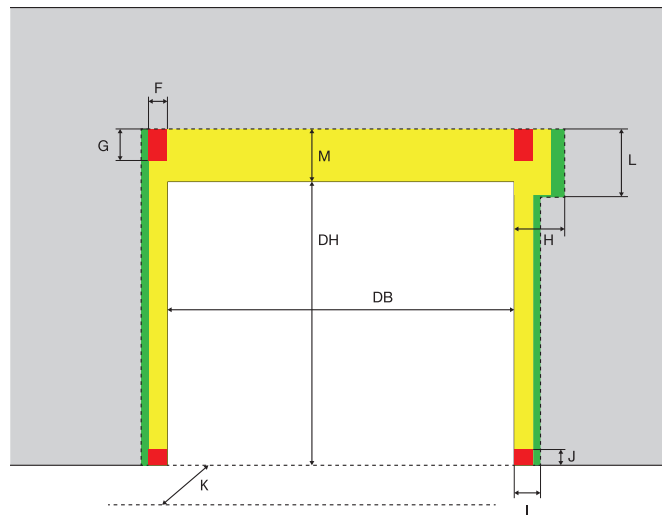

- Portyta (slät, i liv)
- Infästningsyta
- Fritt utrymme som erfordras för installation

Mått:

DB	dagerbredd
DH	dagerhöjd
P	siktfält brösthöjd
R	siktfält höjd (tillval)
A	255
B	265
C	640 (570 mm med GFA drivenhet)
D	260
E	120
F	80
G	250
H	350
I	150
J	100
K	500 (fritt utrymme framför porten för installation)
L	650
M	470
S	265 (365 mm med GFA drivenhet)

