




City 90 Plaza II



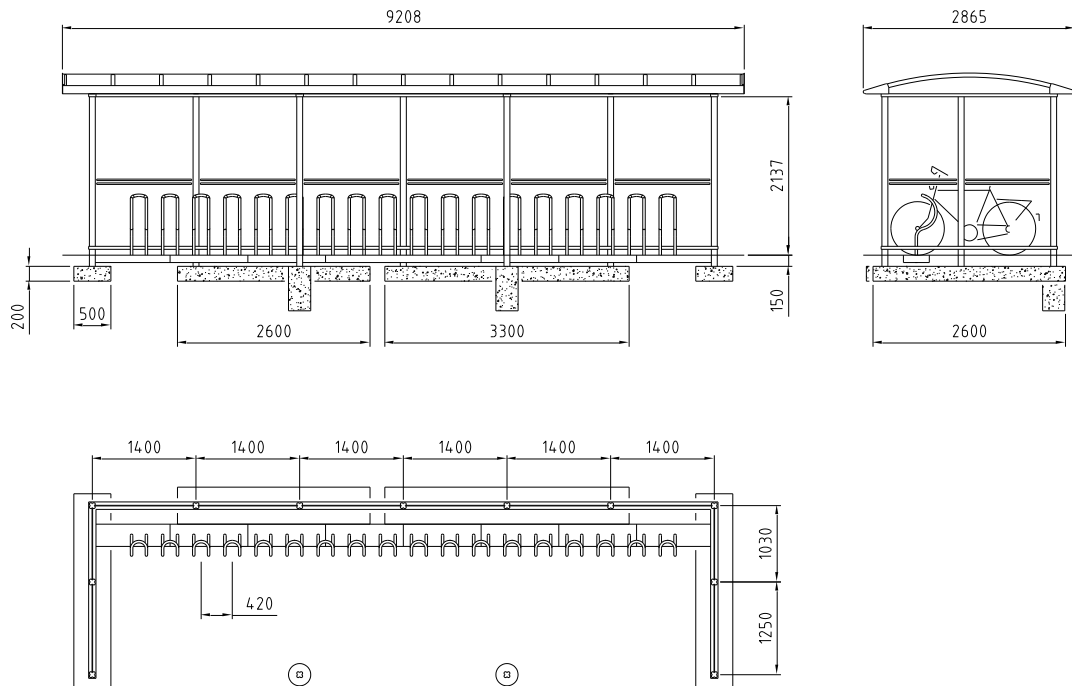

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativt anodiserade profiler.

Tak

Välvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Skivmaterial

8mm härdat glas alternativt polykarbonat eller sträckmetall

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

Markförankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

Mått

2865x5708 (4 sektioner a 1400) 10 platser (Arc ställ)

2865x7678 (5 sektioner a 1400) 14 platser (Arc ställ)

2865x9208 (6 sektioner a 1400) 18 platser (Arc ställ)

Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Cykelställ
- Prefabricerade betonglimpor
- Stuprör för vattenavrinning ner till mark