


# Compact Plaza Enkel

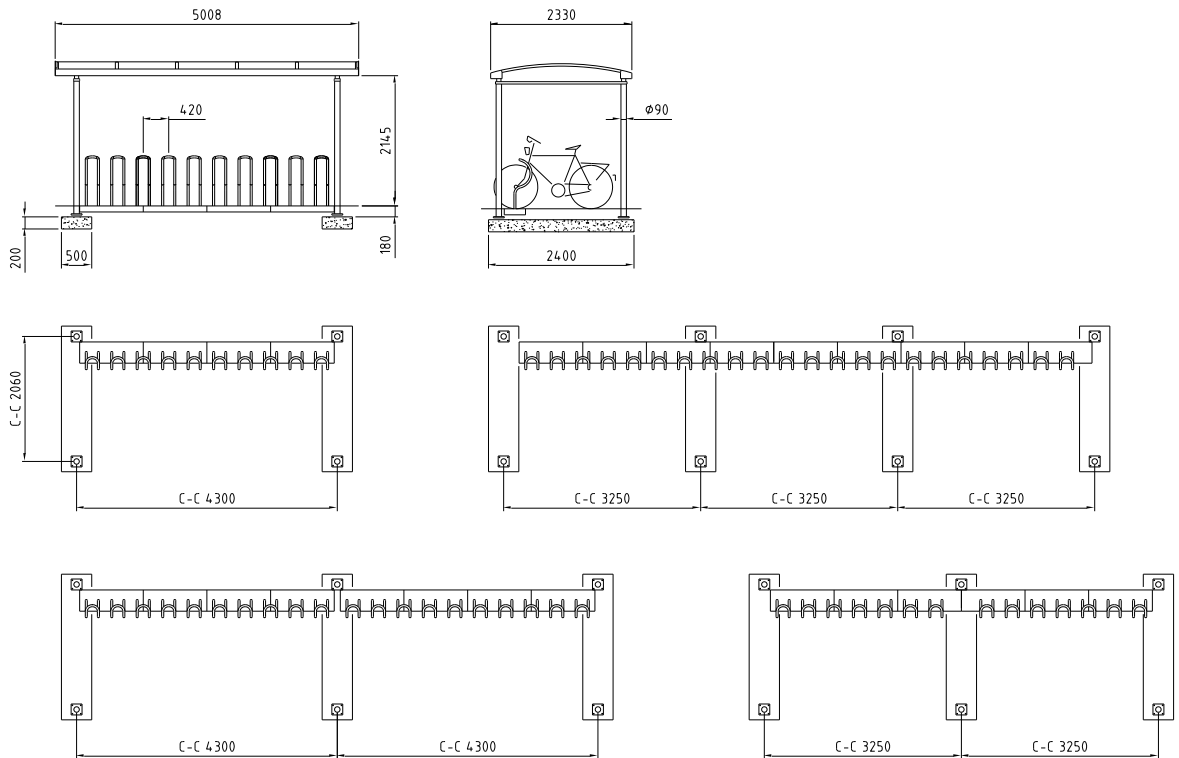

#### Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

#### Tak

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

#### Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

#### Markförankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

#### Mått

2330x5008 (1 sektion a 4300) 10 platser (Arc ställ)  
 2330x7008 (2 sektioner a 3250) 14 platser (Arc ställ)  
 2330x9208 (2 sektioner a 4300) 20 platser (Arc ställ)  
 2330x10358 (3 sektioner a 3250) 22 platser (Arc ställ)  
 2330x13508 (3 sektioner a 4300) 30 platser (Arc ställ)

#### Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Cykelställ
- Prefabricerade betonglimpor
- Stuprör för vattenavrinning ner till mark