


# ECHO 1

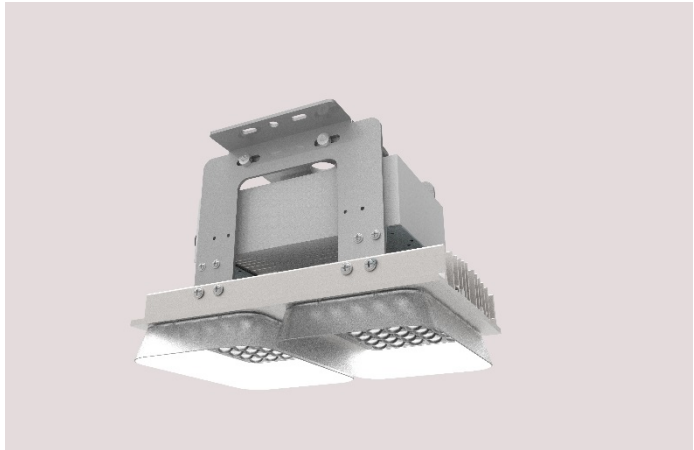

Optik: Linser  
Material: Aluminium  
Ljuskälla: LED

## Egenskaper

Längd 276mm Bredd 194mm Höjd 194mm

Vikt 3,5kg

Täthetysklass IP54/66

Vandalklass IK08

Elsäkerhetsklass I EU




## ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

- Undertak utomhus
- Lagerhallar
- Växthus
- Industrihallar
- Idrottshallar
- Nedåtriktad
- Uppåtriktad

# SPECIFIKATION

<b>Certifierad:</b>	Nej, IP54/66, armatur uppfyller kraven i EN60598
<b>Ljuskälla:</b>	LED ECHO 1,120W
<b>Överspänninsskydd, Transientskydd:</b>	4-6kV
<b>Programmerbar version:</b>	DALI, 0-10V
<b>Ej programmerbara versioner:</b>	120W,
<b>Ljusutbyte:</b>	4000K 110-140 lm/W, 3000K 100-135 lm/W
<b>Korrelerad färgtemperatur:</b>	4000K som standard alt. 3000K beställningsvara
<b>Färgåtergivningsindex:</b>	CRI70
<b>SDCM:</b>	<5
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L90:</b>	100,000h
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L80:</b>	140,000h
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L70:</b>	175,000h
<b>Temperaturintervall vid drift:</b>	IESNA LM80
<b>Driver/LEDs underhåll:</b>	-35° till +35°C
<b>Nätspänning:</b>	Byts med skruvmejsel
<b>EMC:</b>	100-240 V AC/50-60 Hz
<b>Optik:</b>	Driver/armatur enligt EN55015,EN61000-2-3,EN61547 Linser, truck optik för pallställsgator finns.
<b>Material:</b>	Kylflänsar i strängpressad aluminium, ram i stålplåt.
<b>Vikt:</b>	3,5kg
<b>Färg:</b>	Ljusgrå och aluminium
<b>Montering / fäste:</b>	Wire hängning, takmontage, balkmontage
<b>Rekommenderad montagehöjd:</b>	2m-40m beroende på effekt och ändamål
<b>Förmonterad installationskabel:</b>	Ja
<b>Option/tillval:</b>	
<b>Styrssystem:</b>	0-10V styrning alt. Dali

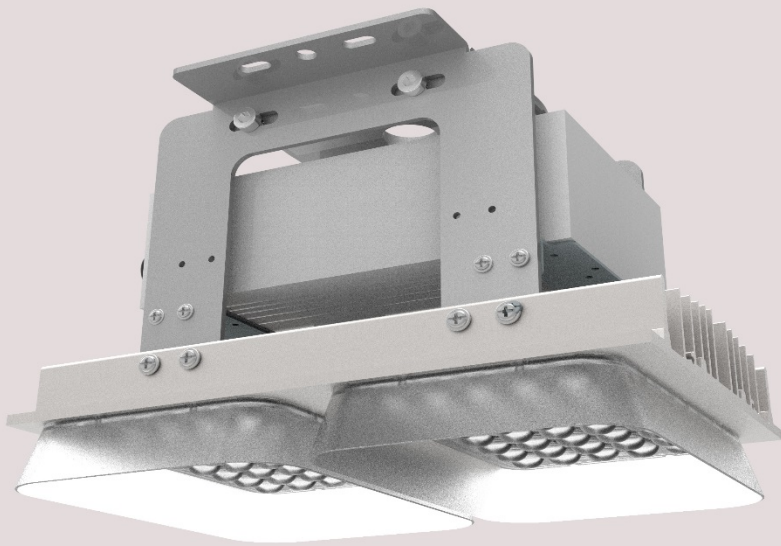

STRIHL SCANDINAVIA AB  
WWW.STRIHL.SE  
+46 (0)300-569980

# ECHO 1

