




Lättdurk D

Stål

Lättdurk D i stål har en tät yta med halkskydd. Det används till exempel på gångbroar, där det kan ge en tryggare känsla än durk med hål, då du inte kan se ner genom gångvägen. Lättdurk D är ett starkt alternativ till durkplåt och klarar betydligt längre spännvidder.

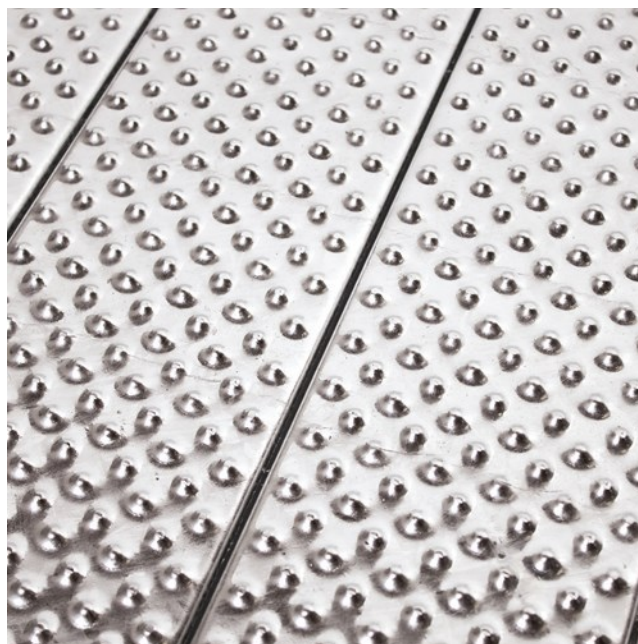

Specifikationer

Luftgenomsläpp	~0 %
Designad för fotgängare med stilettklack	
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2

Lämpliga applikationsområden

Balkonger
Körbar gallerdurk
Gångvägar och underhållsplattformar

Accessories

Klammer, Underdel 02


Related products

Klammer, Underdel 02

Other materials available

Rostfritt stål

Aluminium 3005-16 H66

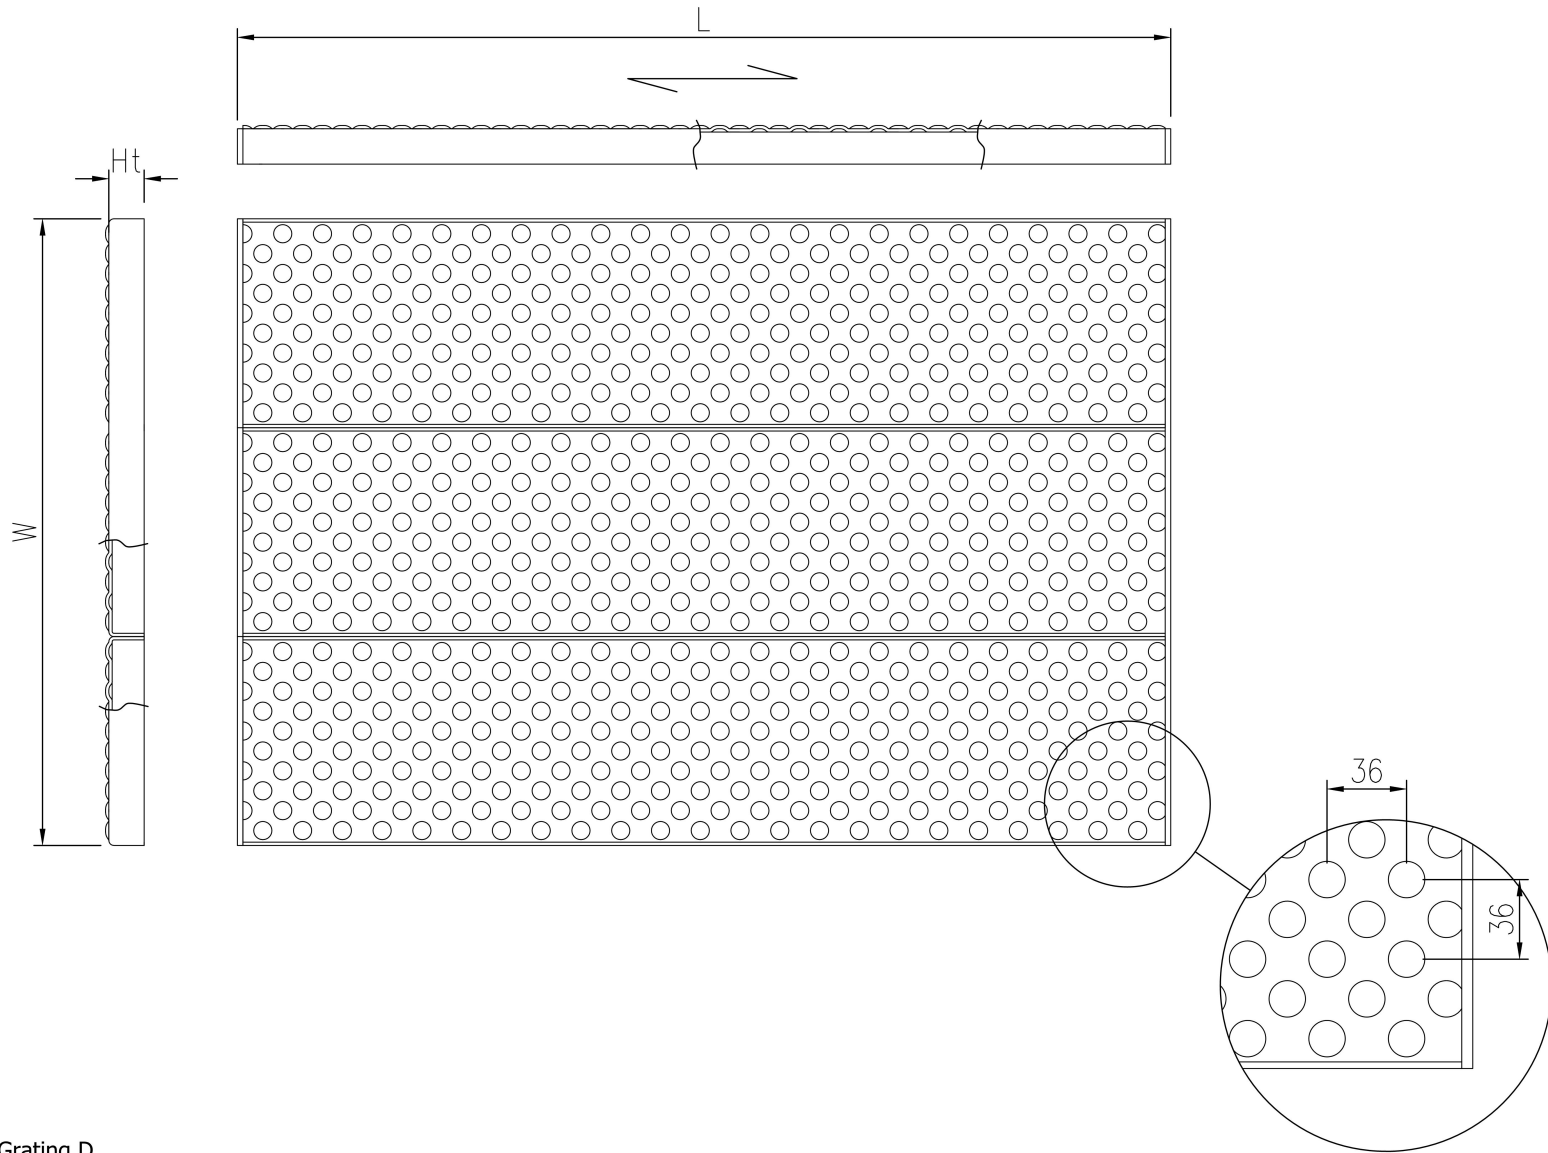

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating D