




Lättdurk E

Stål

Lättdurk E i stål har en tät yta med halkskydd. Det används till exempel på gångbroar, där det kan ge en tryggare känsla än durk med hål, då du inte kan se ner genom gångvägen. Lättdurk E är ett starkt alternativ till durkplåt och klarar betydligt längre spännvidder.

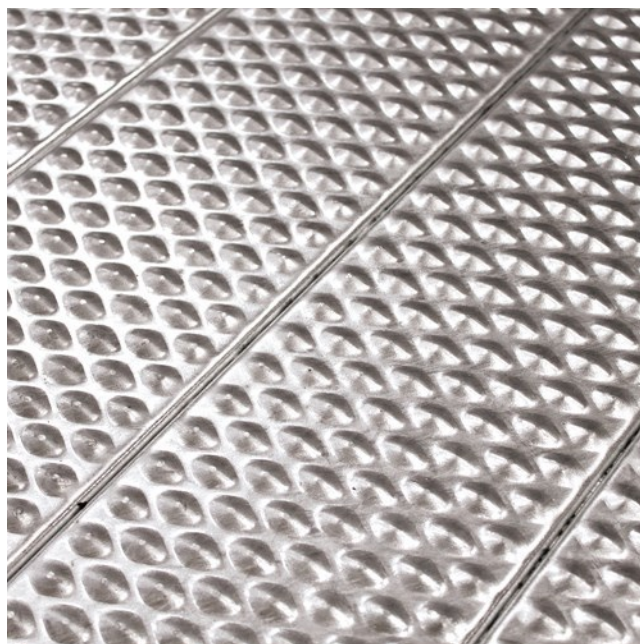

Specifikationer

Halksäkerhet	R9 enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	~0 %
Designad för fotgängare med stilettklack	
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2


Related products

Panel E

Other materials available

Rostfritt stål

Aluminium 3005-16 H66

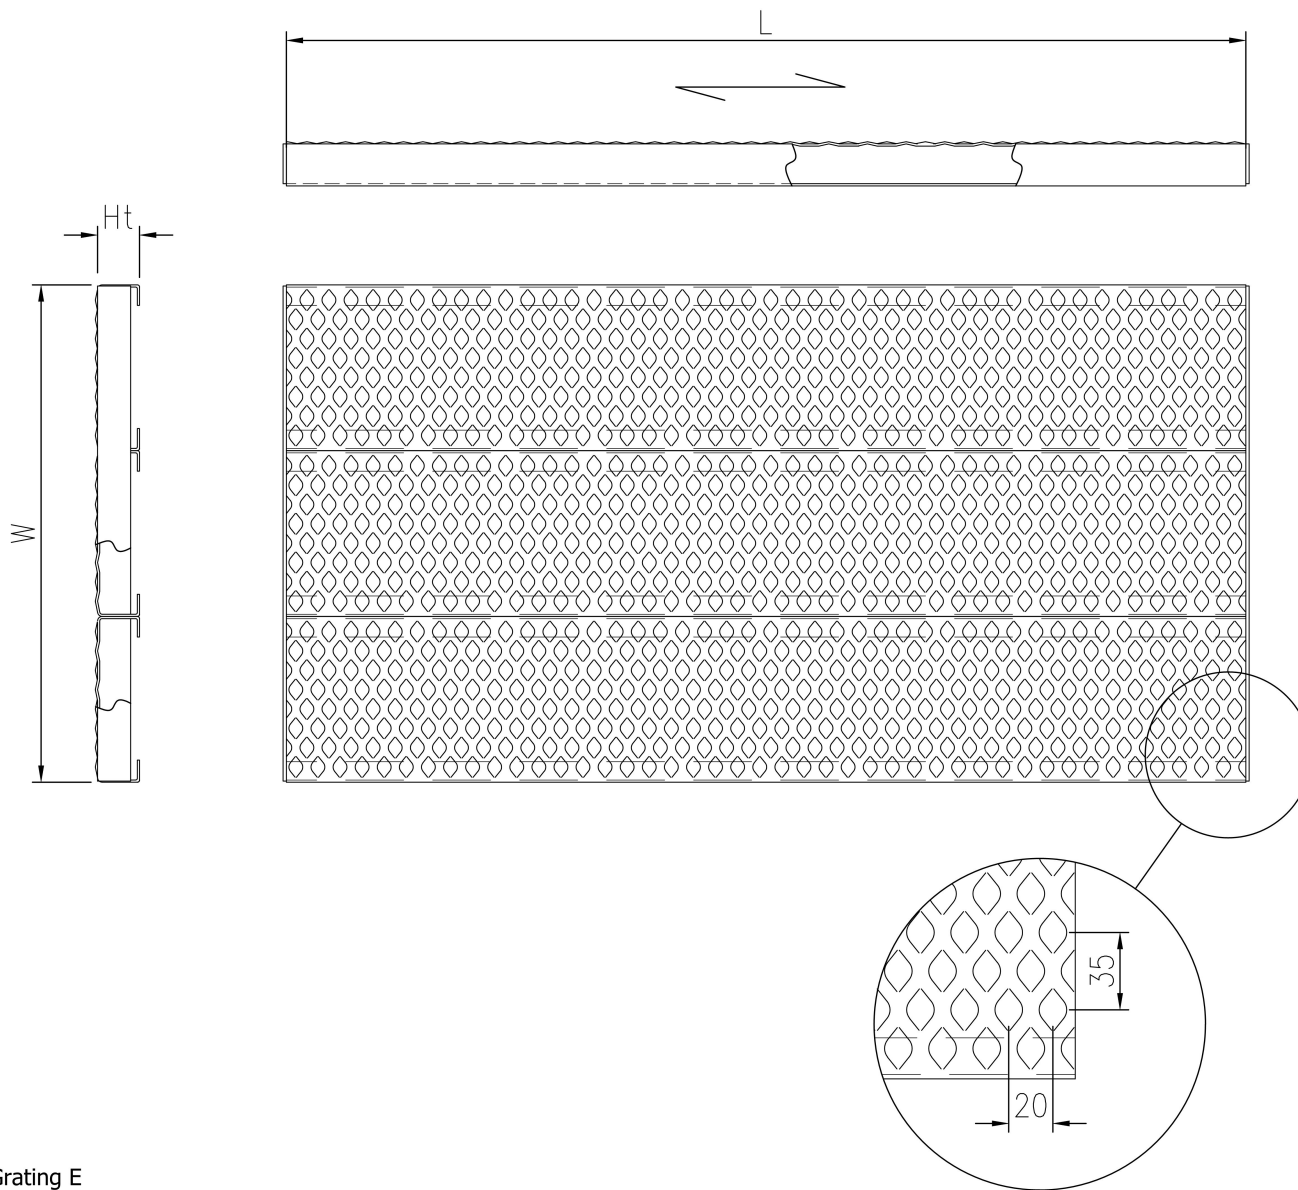

PcP Product name
OPTIMO Plank Grating E