


Lättdurk O3

Stål

Lättdurk O3 i stål har riktigt bra halkskydd och överträffat förhållande mellan hållfasthet och vikt. Det används överallt inom industri och byggnation och dimensioneras efter dina önskemål. De tätt placerade hålen ger en jämn yta med god dränering och begränsad genomsikt. Vi projekterar, i samarbete med dig, en lösning anpassad efter dina behov.

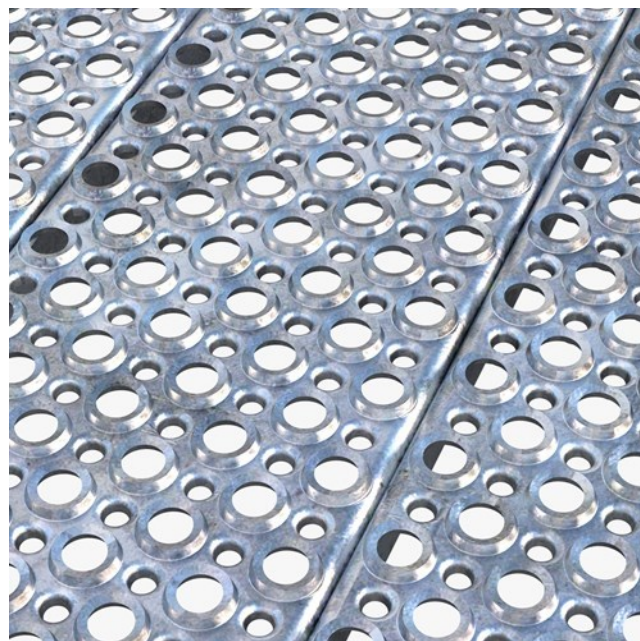

Specifikationer

Halksäkerhet	R13 enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	28-32 %
Uppressade hål	14 mm
Dräneringshål	8,5 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2

Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Körbar gallerdurk

Balkonger

Accessories

Klammer, Underdel Uni ø8

Klammer, Underdel O3

Klammer, Underdel UNI ø6

Related products

Panel O3

Klammer, Underdel Uni ø8


Klammer, Underdel O3

Klammer, Underdel UNI ø6

Other materials available

Rostfritt stål

Aluminium 3005-16 H66

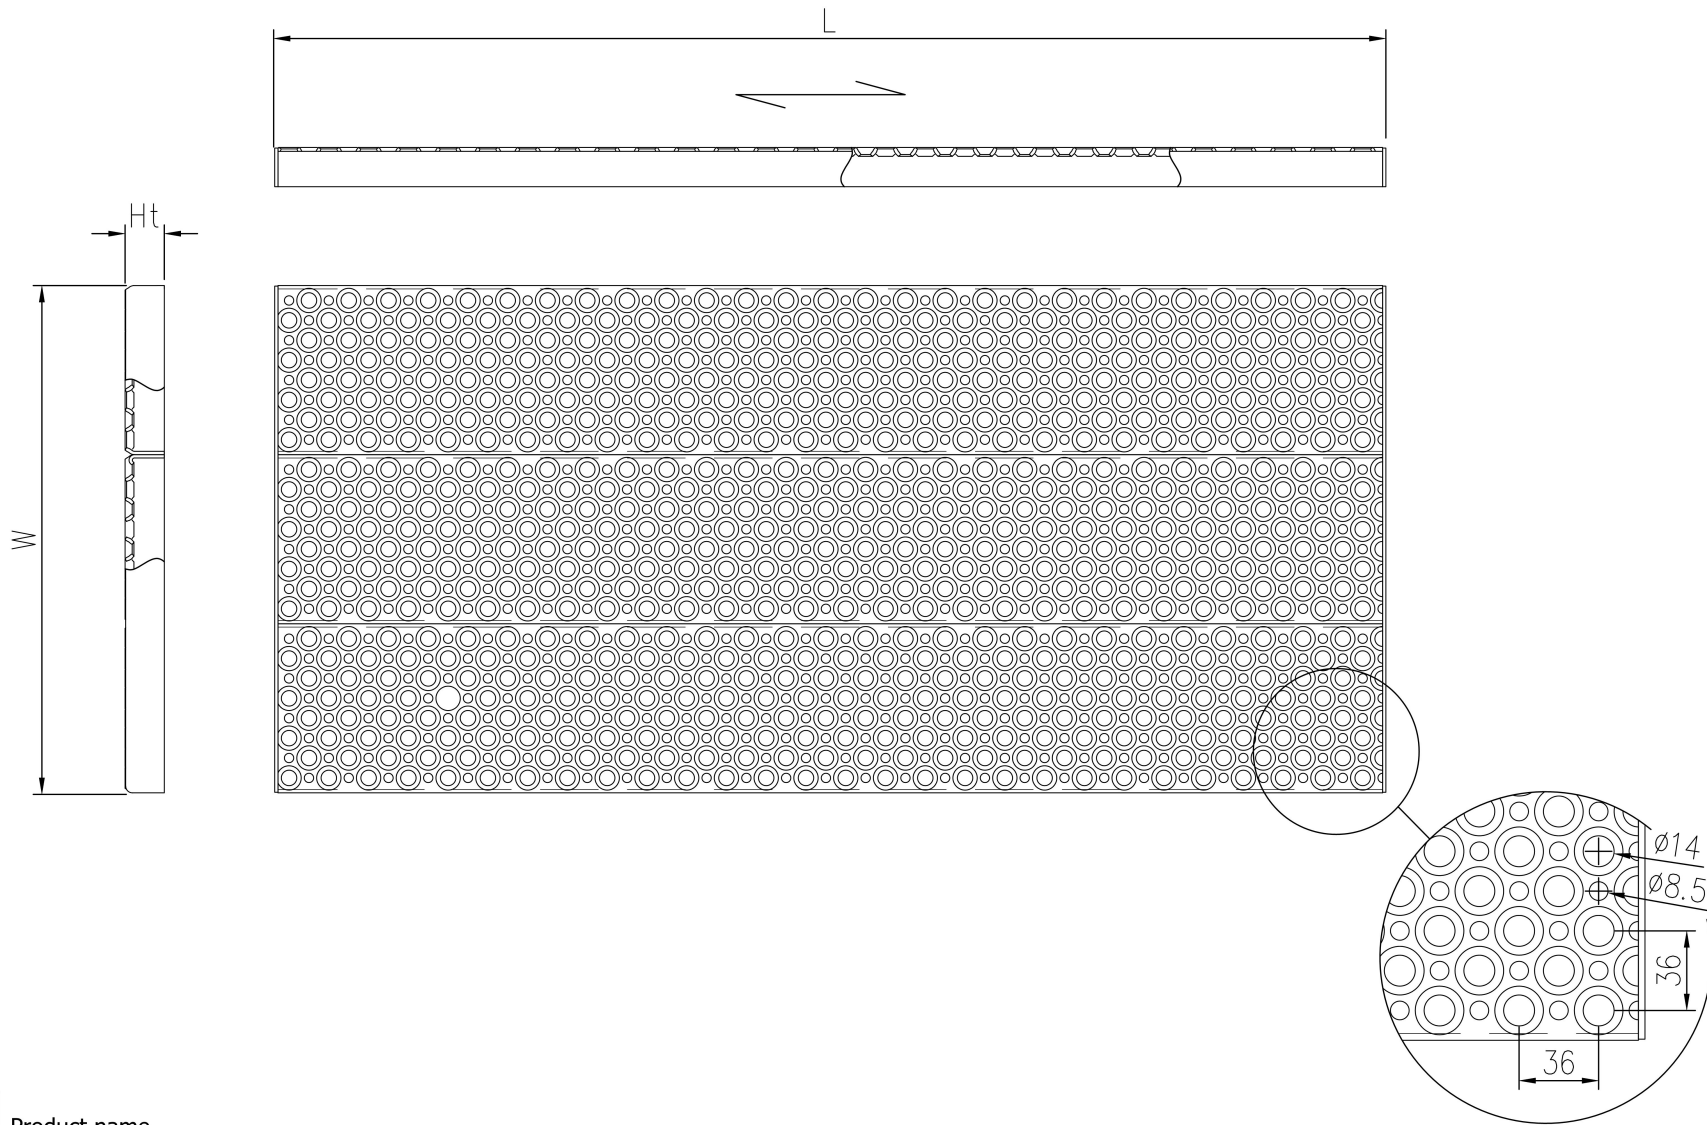

PcP Product name
OPTIMO Plank grating O3