


Lättdurk O5

Stål

Lättdurk O5 kännetecknas av de små ($\varnothing 5$ mm) upp- och nedpressade hålen som ger låg genomsikt. O5 används exempelvis på broar, där det ställs krav på god dränering samt säkerhet mot nedfallande föremål. Det används även vid huvudingångar och nödutgångar där det önskas en jämn yta anpassad för små hjul och stilettklackar.

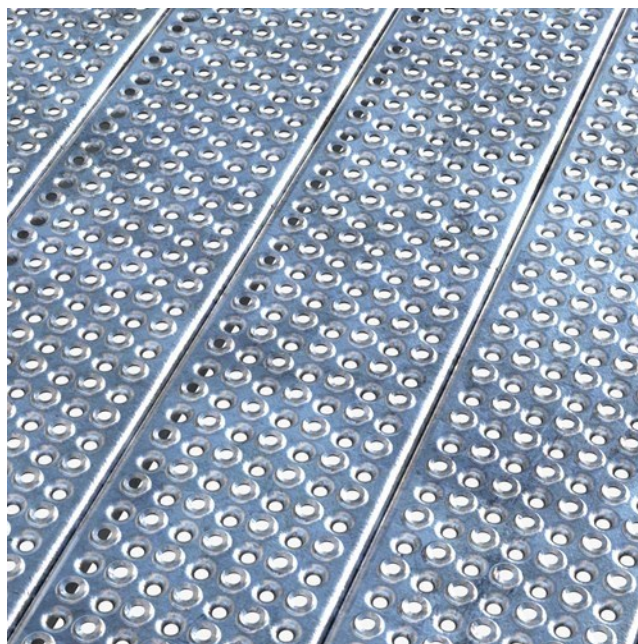

Specifikationer

Halksäkerhet	R13 enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	8-9 %
Uppressade hål	5 mm
Dräneringshål	5 mm
Designad för fotgängare med stilettklack	
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2

Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Balkonger

Accessories

Klammer, Underdel 02

Klammer, Underdel UNI ø6

Related products





Panel 05

Klammer, Underdel 02

Klammer, Underdel UNI ø6

Other materials available

Aluminium 3005-16 H66

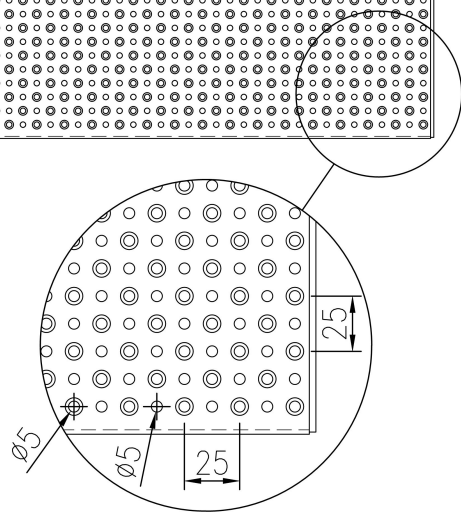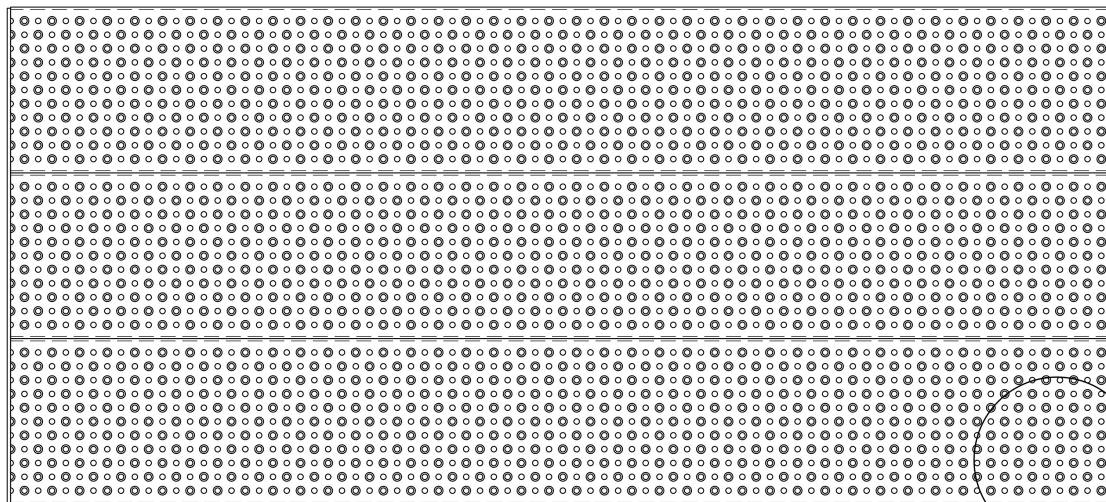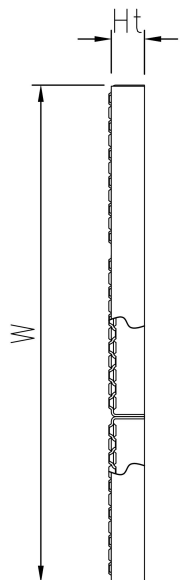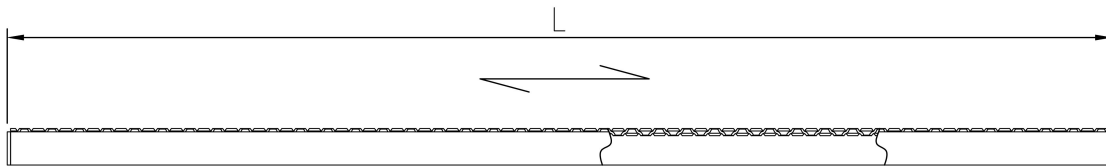

PcP Product name
OPTIMO Plank Grating O5