



VÄDERSKYDD




# Light




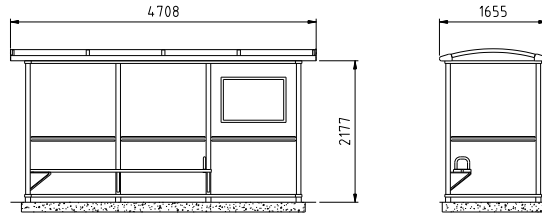


2-SEKTIONER



3-SEKTIONER



2-SEKTIONER



3-SEKTIONER

### Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

### Tak

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

### Skivmaterial

6mm härdat glas.

### Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

### Markförankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

### Mått

Sektioner a 1390 och 1240mm med takbredd 1655 respektive 1505mm. Storlekar 2 – 3 sektioner.

### Tillval

- Belysningsarmatur centrerad under taket. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Frontsektioner
- Prefabricerad betongplatta
- Stuprör för vattenavrinning ner till mark
- Sittbänk, lutningsbräda
- Informationstavla
- Papperskorg, askkopp