


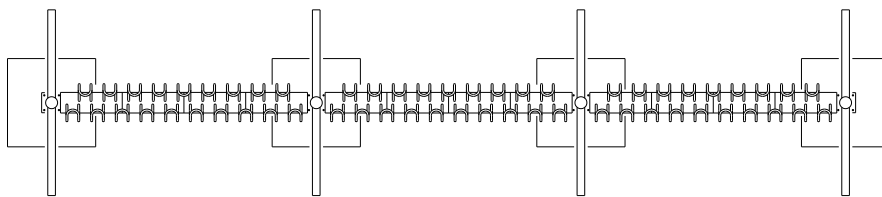


# T-Piazza Plaza



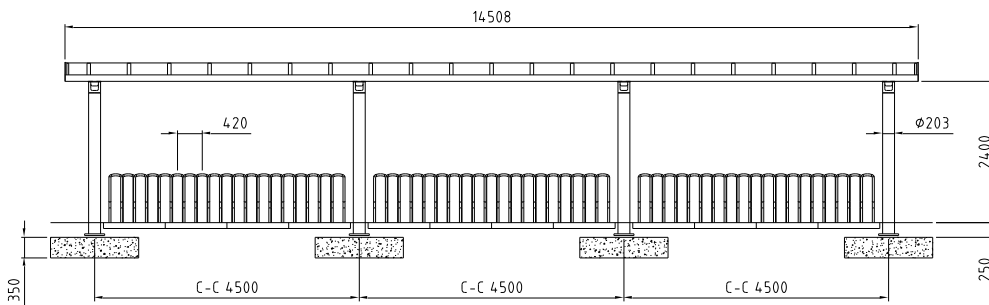

ALTERNATIV MED CENTRERADE  
CYKELPOLLARE

### Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör.  
Som alternativ anodiserade profiler  
Varmförzinkade stålpelare

### Tak

Välvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt  
rökfärgad.

### Vattenavrinning

Genom stålpelare, utkast över mark alternativt ner  
under mark till dagvattenbrunn.

### Markförankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

### Mått

Takbredd 3640 alt 2645 eller efter önskemål. Längd  
efter önskemål, max C-C mellan pelare 4500mm.

### Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Cykelställ
- Cykelpollare