

# PRECISION



Optik: Linser  
Material: Aluminium  
Ljuskälla: LED

## Egenskaper

Precision 3, 1800W L=770mm B=940mm H=135mm	Vikt: 55,4 kg
Precision 2, 1000W L=620mm B=635mm H=135mm	Vikt: 36,2 kg
Precision 1, 650W L=545mm B=615mm H=135mm	Vikt: 20,7 kg
Precision 1, 480W L=545mm B=615mm H=135mm	Vikt: 18,8 kg

Lumen (ljusstyrka)

Olika versioner mellan 58,560lm – 219.600lm



Täthetsklass

IP65

Vandalklass

IK08 eller IK10

Säkerhetsklass

I EU

## ANVÄNDINGS- OMRÅDEN



- Större utomhusytor
- Ytor med höga krav
- Sportbelysning
- Flygplatser
- Hamnar
- Parkeringar
- Högmast
- Hög precisions bel.
- Nedåtriktad enbart
- Utomhus enbart

# SPECIFIKATION



<b>Täthetsklass:</b>	IP65
<b>Framtidssäkrad med automatiserat underhåll:</b>	Nej, ej kompatibel med SSMS robotunderhåll
<b>Ljuskälla:</b>	LED
<b>Överspänninsskydd, Transientskydd:</b>	10kV
<b>Rippelström:</b>	<5%
<b>Output versioner:</b>	480W - 1800W
<b>Styrning:</b>	DALI (standard)
<b>Ljusutbyte:</b>	4000K 110-140 lm/W,
<b>Korrelerad färgtemperatur:</b>	Standard 4000K (andra Kelvintal på begäran)
<b>Färgåtergivningsindex:</b>	CRI70
<b>SDCM:</b>	>5
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L90:</b>	80,000h
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L80:</b>	120,000h
<b>Bibehållet ljusflöde enligt L70:</b>	155,000h IESNA LM80
<b>Temperaturintervall vid drift:</b>	480W -40° till +35°C 650W -40° till +35°C 1000W -40° till +35°C 1800W -40° till +30°C För längsta livslängd skall direkt solljus på armatur undvikas vid drift.
<b>Driver/LEDs underhåll:</b>	Inbyggd driver, LED moduler byts med skruvmejsel och ringnyckel
<b>Nätspänning:</b>	220-240 V AC/50-60 Hz
<b>EMC:</b>	Driver/armatur EN55015, EN61000-2-3, EN61547
<b>Optik:</b>	Linser
<b>Material:</b>	Hela armaturhuset i högtryckspressgjuten aluminium, detaljer i rostfritt stål.
<b>Vikt:</b>	480W 18,8 kg 650W 20,7 kg 1000W 36,2 kg 1800W 55,4 kg
<b>Färg armaturhus:</b>	RAL 9006
<b>Rekommenderad montagehöjd:</b>	6m - 50m
<b>Förmonterad installationskabel</b>	Ja
<b>Vindytta:</b>	

1800W	0-10°	0,22 m2
	10-20°	0,329 m2
	20-30°	0,46 m2
1000W	0-10°	0,173 m2
	10-20°	0,196 m2
	20-30°	0,279 m2
650W	0-10°	0,146 m2
	10-20°	0,159 m2
	20-30°	0,227 m2
480W	0-10°	0,146 m2
	10-20°	0,159 m2
	20-30°	0,227 m2

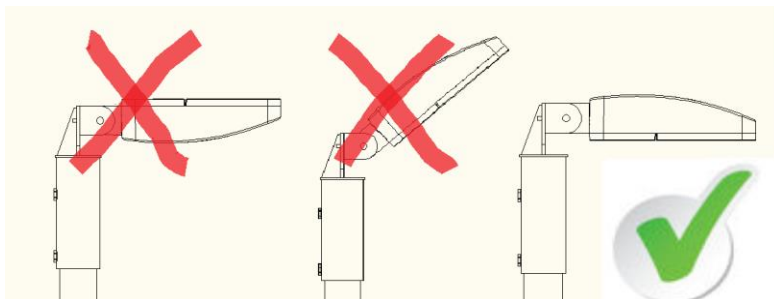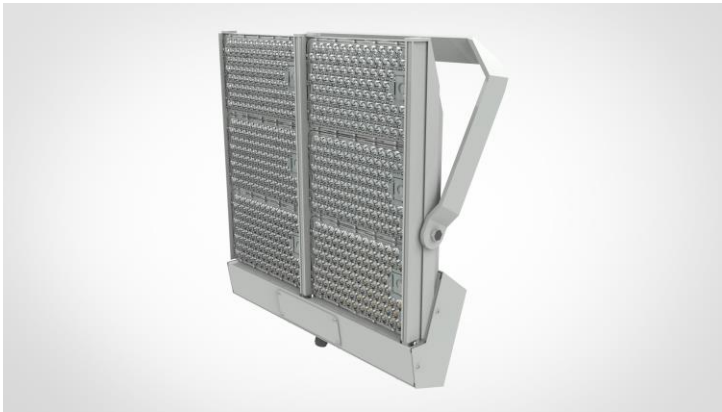

STRIHL SCANDINAVIA AB  
WWW.STRIHL.SE  
+46 (0)300-569980