

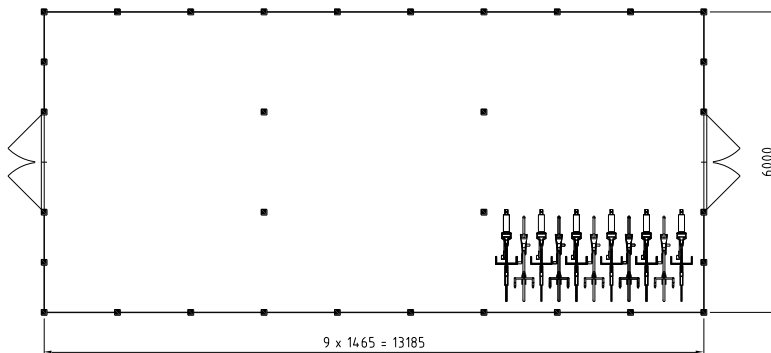


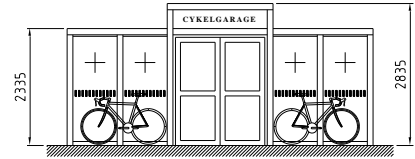

SHARP

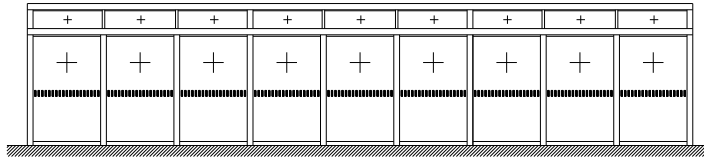

Stomme

Strängpressade aluminiumprofiler, lackerade i valfri RAL-kulör. Väggar i härdat glas 8mm alt. 10mm. Sparkplåtar i nederkant som tillval.

Takelement

Limpresat sandwichelement med innertak av vit glasfiber.

Vattenavrinning

Leds ner i stolparna och ut över marknivå.

Markförankring

På betongplatta i dagen alternativt under mark.

Tillval

- Invändig belysning med infällda down-lights i taket, LED. All eldragnig dold i aluminiumprofilerna. Inkommande kabel ansluts till kopplingsrör med säkring / personskyddsautomat.
- Cykelställ, mark- eller väggmonterade.
- Stationär cykelpump.
- Förvaringsboxar.
- Automatiska dörrar med kortläsare för öppning med access-kort.