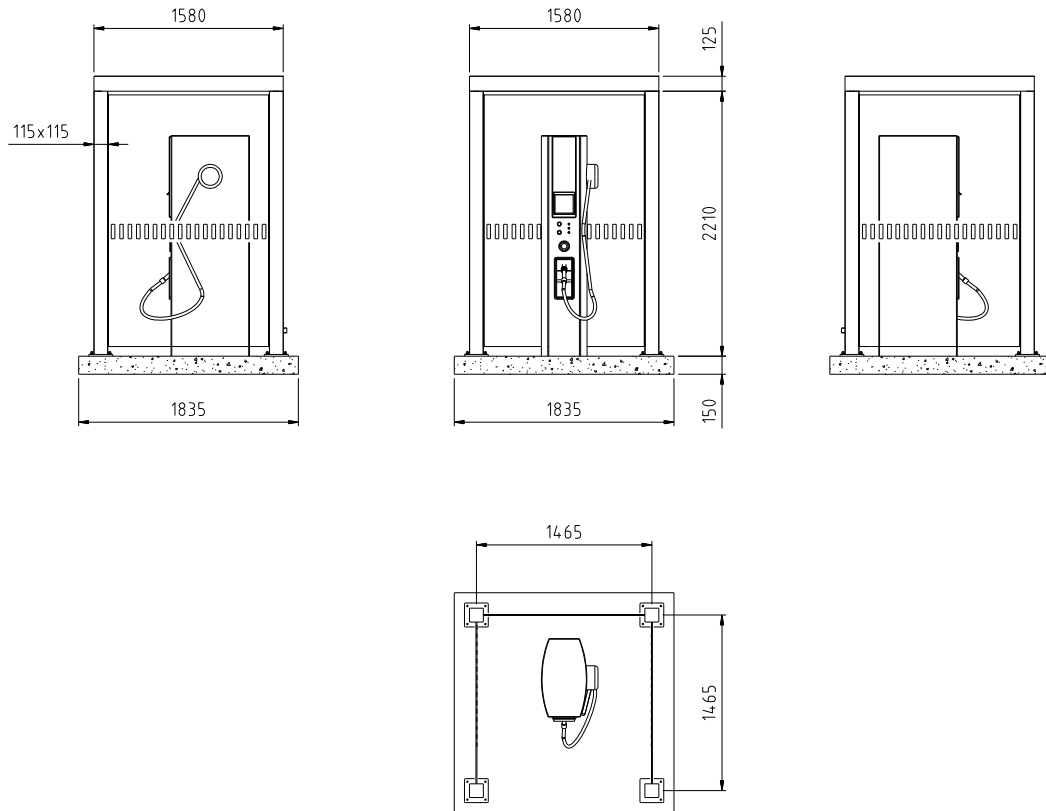


SHARP 1-sektion

**Stomme**

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Takelement

Limpresat sandwichelement med innertak av vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva.

Väggelement

Härdat glas 8 alt. 10 mm.

Vattenavrinning

Leds ner i stolpar och ut över marknivå bakom skyddet.

Markförankring

Betongplatta

Mått

Sektioner om c/c 1465 mm.

Tillval

- Infällda belysningsarmaturer i tak, LED. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Prefabricerad betongplatta.

Övrigt

- Kan förberedas för alla typer av laddare, placering enligt önskemål.