




# SHARP Miljöhus



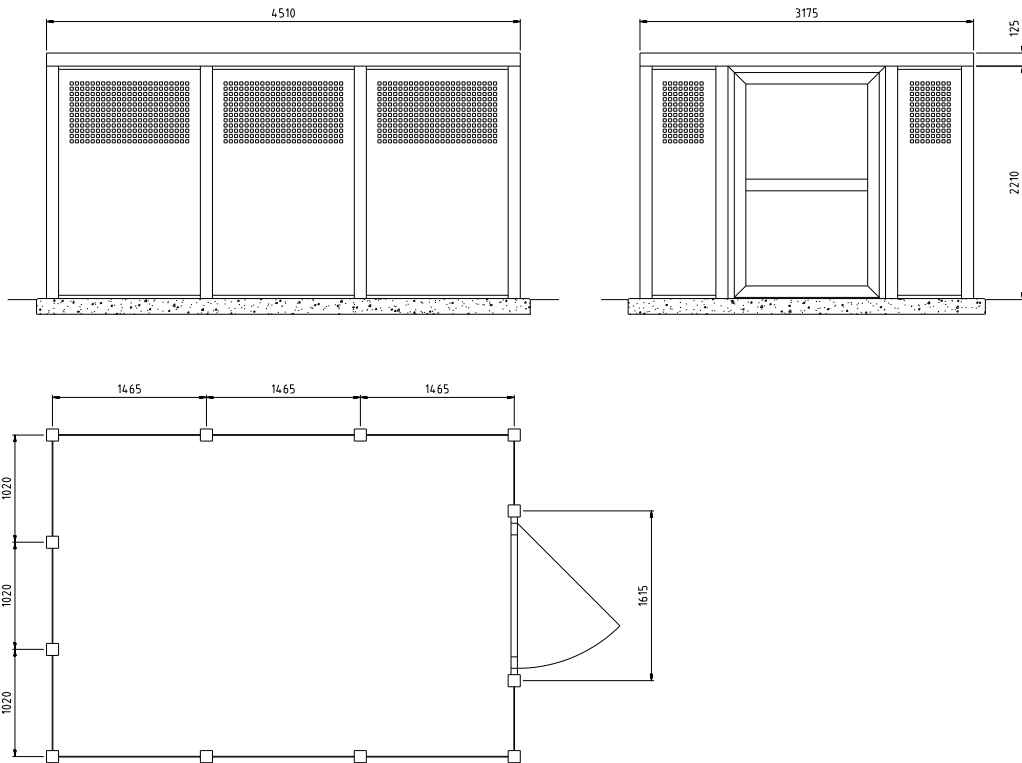

### Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör.

### Takelement

Limpresat sandwichelement med innertak av vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva.

### Väggar

6mm aluminiumplåt tätt ner mot mark och med ventilationsperforering i överkant.

### Vattenavrinning

Leds ner i stolpar och ut över marknivå.

### Dörr

Aluminiumdörr med öppningsbredd 1275mm.

### Markförankring

Prefabricerad betongplatta alt platsgjutning

### Mått

Enligt önskemål.

### Tillval

- Infällda belysningsarmaturer i tak, LED.  
Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- LED belysning ovanför ytterdörr
- Styrning av innerbelysning med PIR-sensor, ytterbelysning med astro-ur / PIR-sensor
- Elslutbleck för access med portkod / bricka
- Solceller för belysning
- Prefabricerad betongplatta