



## Skjutgrind Viking Heavy PI 130

Skjutgrindsserie Viking är framtagen av Skandinaviska Områdesskydd med fokus på driftsäkerhet. Viking Heavy är en av våra kraftigare industrigrindar med upp till tio meters öppningsmått.

Viking fribärande skjutgrindar är robusta i sin konstruktion och grindens alla delar är anpassade att klara av vårt nordiska klimat. Grindens elektroniska styrenhet och drivmotorn är placerade i inbyggda skåp vilket innebär ett extra skydd mot såväl väderpåverkan som skadegörelse.

### Utförande

Viking Heavy har en standardhöjd på 2000 mm med öppningsmått på mellan 6000 och 8 500 mm. Med taggtråd blir grinden 2300 mm. Grindramens dimension är 80x80 mm, grindstativet 100x100 mm och grindbalken 130x115 mm. Grindfyllningen består som standard av stålprofiler på 25x25/2 mm. Grinden löper på hjulrullar av rostfritt stål vilket ökar livslängden avsevärt jämfört med de annars vanliga polyamidhjul.

### Produktfakta:


- >> Grindhöjd standard:
  - 2000 mm exkl taggtråd
  - 2300 mm inkl taggtråd
  - Kan fås i höjd 1450-2400 mm
- >> Öppningsmått:
  - 6000-8 500 mm
- >> Grindram dimension:
  - 80x80 mm
- >> Mottagarstativ dimension:
  - 100x100 mm, båge
- >> Grindbalk dimension:
  - 130x115,4 mm
- >> Grindfyllning standard:
  - Stålprofiler 25x25/2 mm
- >> Rostskydd: Varmgalvanisering
- >> Standardfärger:
  - Mörkgrön, olivgrön, svart, VFZ
- >> Motorpaket:
  - BFT ICARO NF (se sid.2 för spec.)
- >> Motor och styrkort skyddas i skåp på halvhöjd

» Vi lämnar alltid 5 års garanti på grind och montage samt 2 år på elektronik.

» Vi har de vanligaste måtten på lager. Fråga din säljare!

» Viking Heavy är framtagen av Skandinaviska Områdesskydd med fokus på driftsäkerhet.

» Vi monterar i hela Svrige. Kontakta oss för mer information.

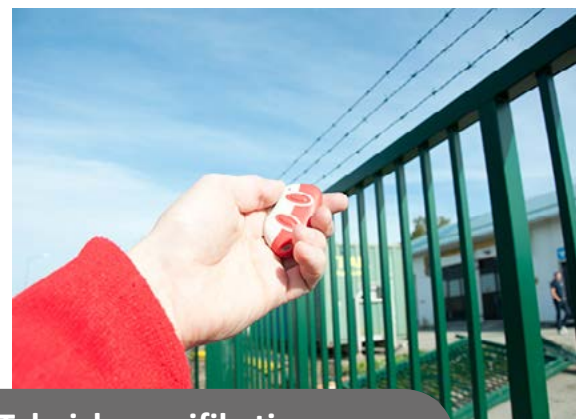

### Montage

Viking skjutgrindar levereras helt kompletta direkt från fabrik, med motorer och skyddsanordning installerade och testkörda. Grindarna helt installationsklara med förprogrammerad styrning och det enda som återstår är montering av grinden samt inkoppling av strömförsörjning och styrning.



### Automatik

Grindens automatik och motor kommer från BFT som är en välkänd och pålitlig tillverkare av automatik. Motorn har en mycket intensiv arbetscykel och klarar hög belastning.

### Komplettera

Viking Heavy kan enkelt kompletteras med alla typer av styrning för att passa era behov. Vanliga alternativ är automatisk öppning via magnetslinga, GSM-modul, kodlås, fjärrkontroll, årsur och veckour, tryckknappslåda eller nyckelbrytare. Öka säkerheten ytterligare genom att installera fotoceller.

### Teknisk specifikation:

#### Motor: BFT - ICARO N F

- >> Strömförsörjning: 230 V AC
- >> Effekt: 750W
- >> Öppningsfrekvens: obegränsat
- >> Max hastighet: 9 m / min
- >> Självlåsand: JA
- >> Skyddsnivå: IP54
- >> Arbetstemperatur: -15 ° C ÷ +60 ° C
- >> Säkerhet: 4 st klämskydd, nödstopp



Längd	Totallängd	Totalvikt
6000 mm	8100 mm	475 kg
6500 mm	8800 mm	550 kg
7000 mm	9500 mm	575 kg
7500 mm	10200 mm	600 kg
8000 mm	10900 mm	630 kg
8500 mm	11800 mm	680 kg
9000 mm	12700 mm	715 kg