

Takstöd/Valvstämp

Valvstöd för stagning av betongelement och stålprofiler under byggskedet. Stöden är tillverkade av varmgalvade rundstål. Den låga vikten gör att det endast behövs en person för att bära ett valvstöd. Detta möjliggör ett snabbt och smidigt montagearbete. Stöden kan dras ut och ställas i flera längder och sedan finjusteras genom att vridas.



Produktutbud:


Takstöd Pretec FZV
Längd: 1,7 m – 3,0 m
Vikt: 15,6kg

Kapaciteter utdragen längd:

1743mm – 46,24 kN
2220mm – 24,12 kN
2850mm – 13,69 kN

Kapaciteter angivna i tabellen ovan är baserade på resultat från tryckprovning gjorda av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Karakteristisk kapacitet är beräknad utifrån produktstandarden SS-EN 1065:1998.

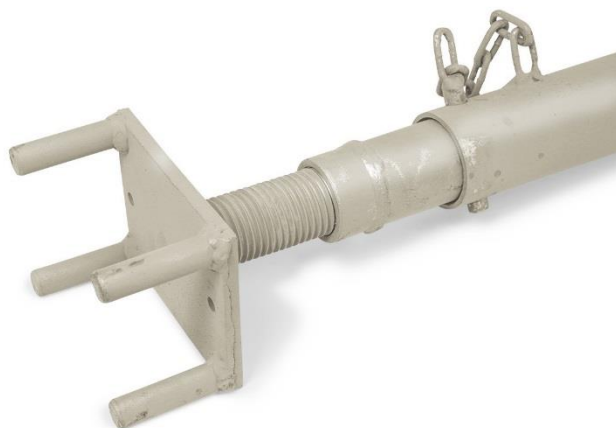



Referens:

Högsbols Montage AB,
Montage vid Åbyvägen



WWW.PRETEC.SE

PRECAST Technology AB
Box 552, SE-442 16 Kungälv, Sweden
Besöksadress: Solbräcke­gatan 15, SE-442 45 Kungälv, Sweden
Tel. +46 303 35 19 00