




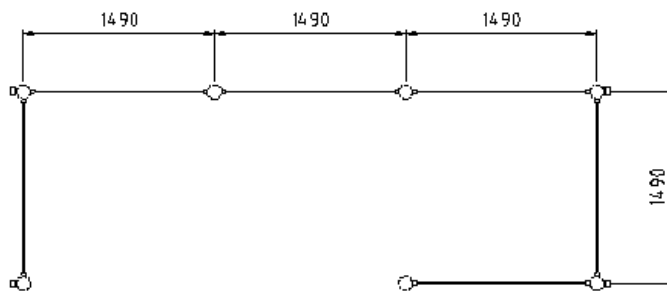

X-Rail

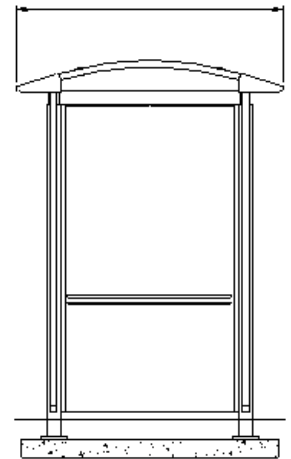

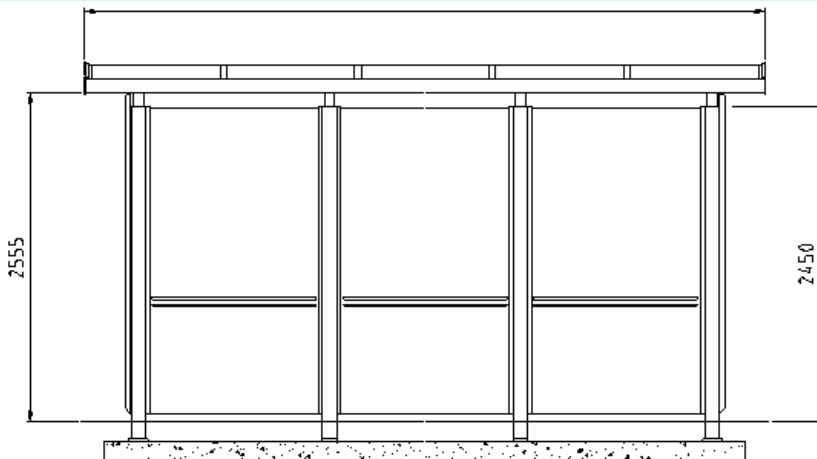

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Skivmaterial

8 alt 10mm härdat glas.

Vattenavrinning

Stuprör i alla fyra hörn.

Markförankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

Mått

Kan byggas i ett flertal olika storlekar och konfigurationer efter önskemål.

Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Frontsektioner
- Prefabricerad betongplatta
- Infravärme, klimatstyrd med rörelsesensor.
- Sittbänk, lutningsbräda
- Informationstavla
- Ljusvitrin Euro-size
- Papperskorg, askkopp