

GH form ApS

Dock-Line Öppen Linjeavvattning

AT.11.6025

AT.11.6026

Dock-line öppen linjeavvattnings platta är ritad av Arkitema. Den används som avvattning längst vägar, gågator, torg eller andra områden med beläggning. Plattan är beräknat till att motstå belastning från tunga fordon när det är korrekt monterat.

AT.11.6025 har 7 parallella raka stänger.

AT.11.6026 har 5 parallella raka stänger och har även 2 rader av knoppar längst ytterkanterna.

Dock-line öppen linjeavvattnings plattor ingår i GHforms Aquaform produkter där alla GHforms avvattningsgaller och avvattningsplattor är inkluderade. Se www.aquaform.dk

1. PRODUKT BESKRIVNING

MATERIAL OCH SPECIFIKATIONER

Dock-Line öppen linjeavvattnings platta är tillverkat av gjutjärn kvaliteten SG. Gjutjärnet är obehandlat och får en mörkbrun färg med tiden.

Vikt


AT.11.6025 väger 17 kg

AT.11.6026 väger 17 kg

Mått

L 500 x B 300 x H 70 mm

Stängerna är ca 19 mm breda och skårorna är ca 10 mm djupa.

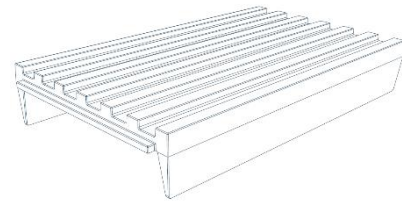

Montering

Plattorna har två kanter undertill vilket man trycker ner i minst 200mm jordfuktig betong. Valkarna av betong som då uppstår på sidorna tar man bort efter ca 30min. Det är viktigt att plattorna ligger ca 2-4 mm under närliggande beläggning, så att regnvattnet rinner ner i dem. Plattorna är tillverkade så att de lätt passar in i varandra och med det tillhörande Punkt dräneringsgaller.

Särskild hänsyn

Om gjutjärns plattorna läggs i stackar under placering, skal de läggas på ett underlag av plastfolie eller liknande för att undgå missfärgning.

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL

Rengöring och rengöringsmetoder

Kan sopas och sprutas av med vatten vid behov.

3. EMISSION OCH MILJÖPÅVERKNING

Denna produkt är rekommenderad på Byggvarubedömningen och SundHus.

4. VIKTIGA FAROR

Inga speciella faror

5. BROCHURMATERIAL FRÅN GHFORM

Se också www.ghform.dk eller www.aquaform.dk eller fråga gärna efter produktblad

6. AVFALLSBEHANDLING

Obehandlat gjutjärn kan återanvändas eller tas till återvinningscenter.

Avfalls kod: **17 04 05 (järn/stål)**

7. TEKNISK SERVICE**DANMARK**

Handels namn	Dock-Line öppen linjeavvattning
Producent	GH form
Organisationsnummer	DK75193416
Adress	Bækgårdsvej 64
Postnummer och ort	DK 4140 Borup
Telefon	+45 59440990
E-post	mail@ghform.dk
Internet adress	www.ghform.dk
Kontakt person	mail@ghform.dk