






City 90 Normal




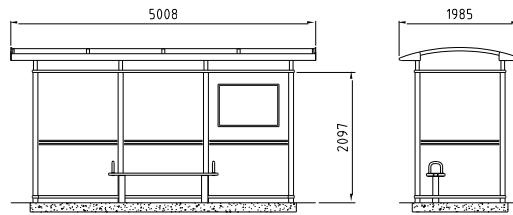


2-SEKTIONER




3-SEKTIONER

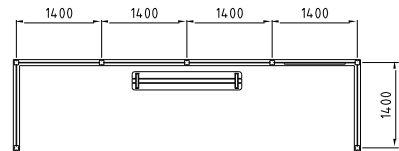

4-SEKTIONER

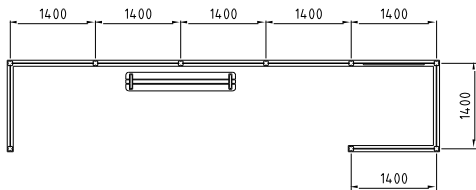

5-SEKTIONER

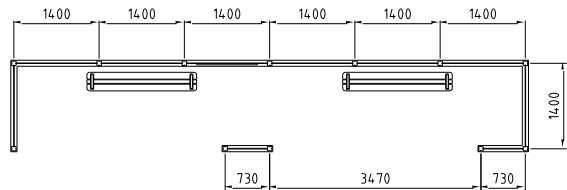

6-SEKTIONER

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Skivmaterial

8mm härdat glas.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

Markförankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

Mått

Sektioner a 1400mm. Storlekar 2 – 6 sektioner.

Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel
- Frontsektioner
- Prefabricerad betongplatta
- Stuprör för vattenavrinning ner till mark
- Sittbänk, lutningsbräda
- Informationstavla
- Ljusvitrin Euro-size
- Papperskorg, askkopp