

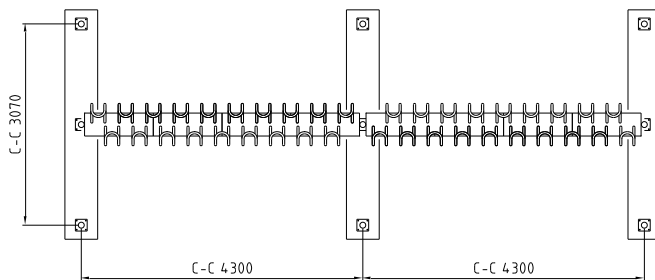


# City 90 Plaza I Dubbel



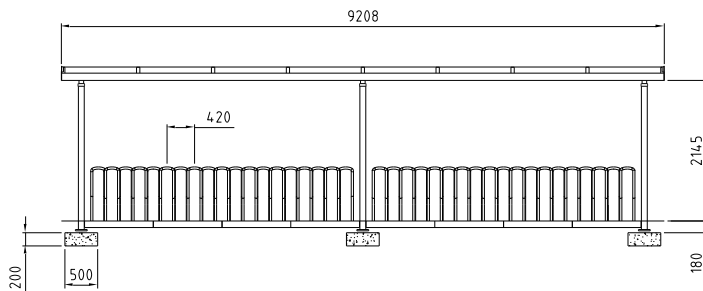

### Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

### Tak

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

### Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

### Markförankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

### Mått

3655x5008 (1 sektion a 4300) 19 platser (Arc ställ)  
 3655x7008 (2 sektioner a 3250) 28 platser (Arc ställ)  
 3655x9208 (2 sektioner a 4300) 38 platser (Arc ställ)  
 3655x10358 (3 sektioner a 3250) 42 platser (Arc ställ)  
 3655x13508 (3 sektioner a 4300) 57 platser (Arc ställ)

### Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Cykelställ
- Prefabricerade betonglimpor
- Stuprör för vattenavrinning ner till mark