




# City 90 Plaza I Enkel



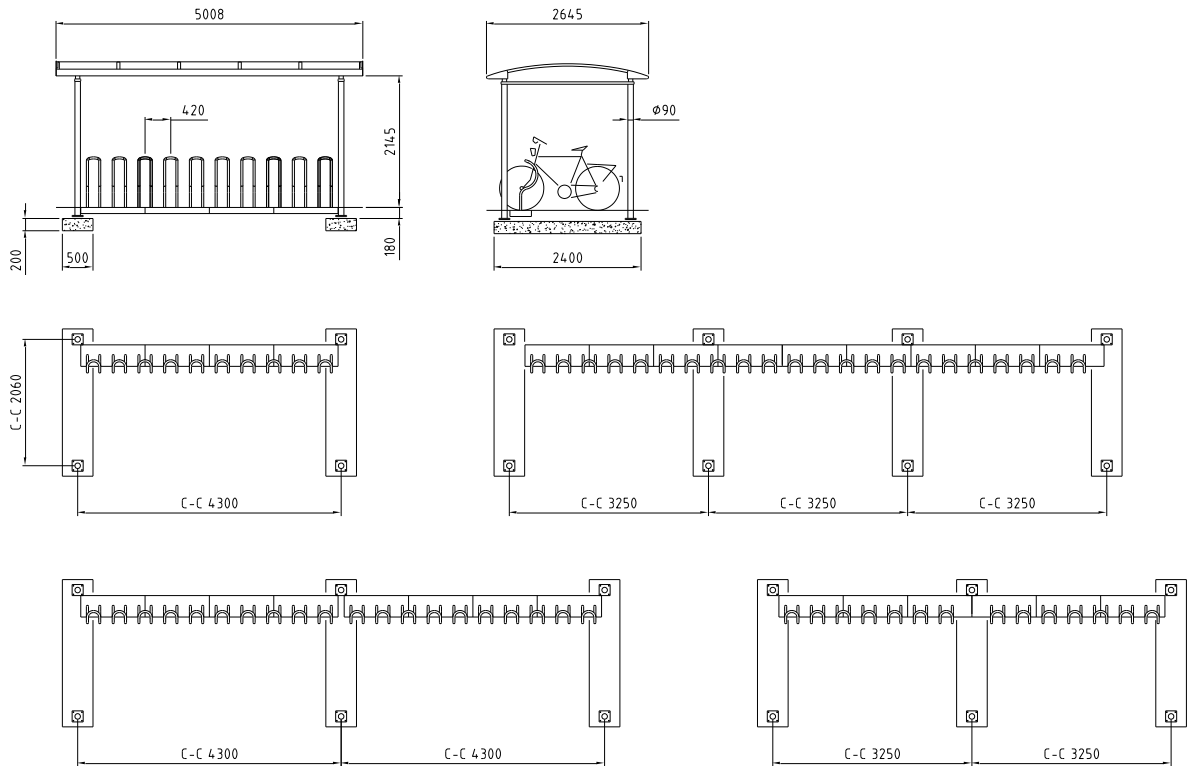

### Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

### Tak

Välvt tak av solid polycarbonat, klar alternativt rökfärgad.

### Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

### Markförankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

### Mått

2645x5008 (1 sektion a 4300) 10 platser (Arc ställ)  
 2645x7008 (2 sektioner a 3250) 14 platser (Arc ställ)  
 2645x9208 (2 sektioner a 4300) 20 platser (Arc ställ)  
 2645x10358 (3 sektioner a 3250) 22 platser (Arc ställ)  
 2645x13508 (3 sektioner a 4300) 30 platser (Arc ställ)

### Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Cykelställ
- Prefabricerade betonglimpor
- Stuprör för vattenavrinning ner till mark