




Favorit Plaza



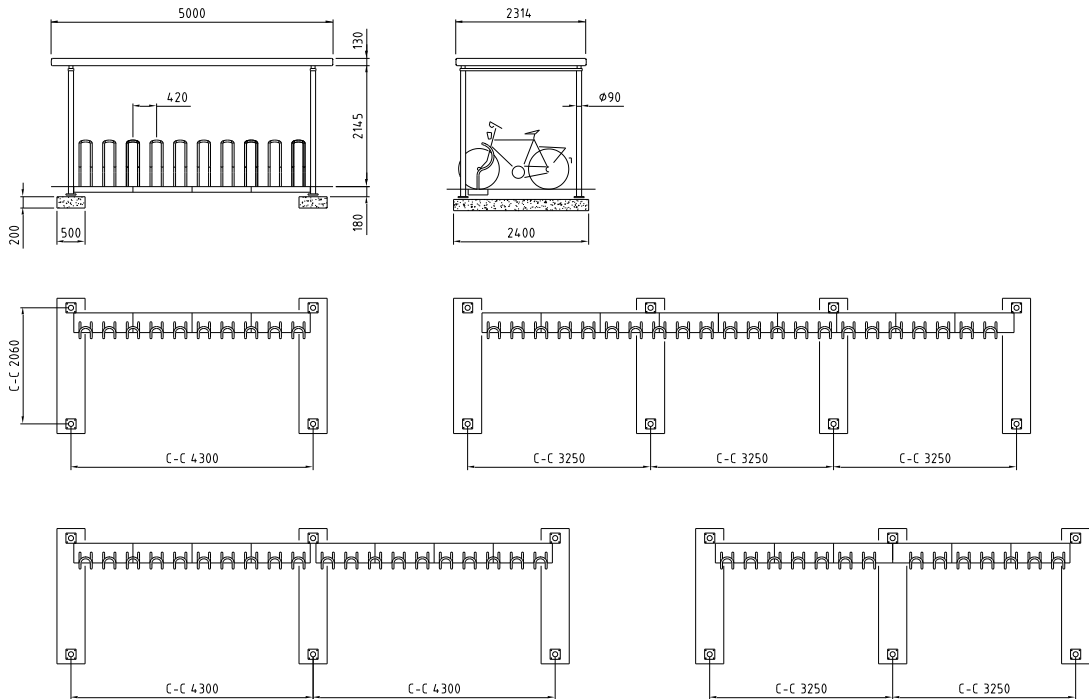

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Limpresat sandwichelement med innertak av vit anti-klotterbehandlad glasfiberskiva.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

Markförankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

Mått

2314x5000 (1 sektion a 4300) 10 platser (Arc ställ)
 2314x7000 (2 sektioner a 3250) 14 platser (Arc ställ)
 2314x8854 (2 sektioner a 4300) 20 platser (Arc ställ)
 2314x10350 (3 sektioner a 3250) 22 platser (Arc ställ)
 2314x13500 (3 sektioner a 4300) 30 platser (Arc ställ)

Tillval

- Infällda belysningsarmaturer i tak, LED. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Cykelställ
- Prefabricerade betonglimpor
- Stuprör för vattenavrinning ner till mark