




Lättdurk B-CUBE Oyster

Stål 240 YP

B-CUBE® gallerdurk har hög styrka i förhållande till vikt. Ju längre spännvidd, desto lägre blir vikten i jämförelse med traditionell gallerdurk. B-CUBE® tillverkas i tre olika varianter beroende på vilket halkskydd som behövs. B-CUBE® rekommenderas till de flesta industrier och byggnationer, speciellt där högt luft- eller vattenflöde önskas.

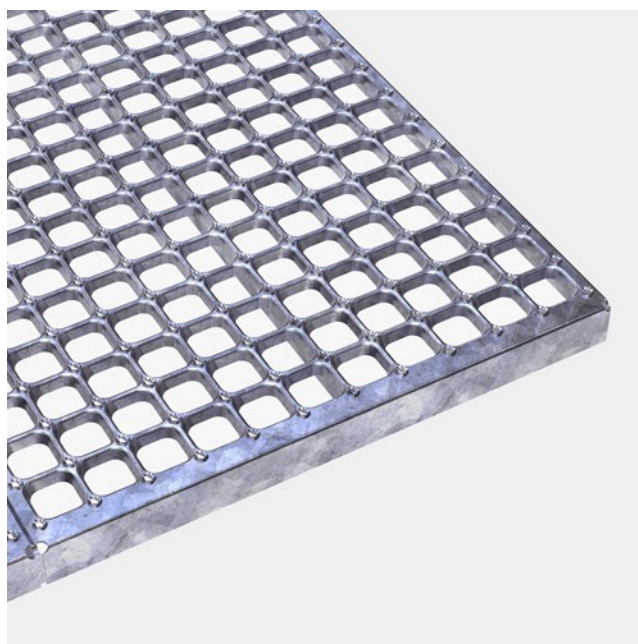

Specifikationer

Halksäkerhet	R13 enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	50-56 %
Uppressade hål	6,5 mm
Dräneringshål	34x34 mm
Lastkapacitet	1,5 kN / 200 x 200 mm enligt EN ISO 14122
Kulkrav	35 mm enligt EN ISO 14122-2

Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Featured cases

Heathrow Park maintenance walkway

Air BP jet fuel station

Accessories

Klammer, Överdel MA44/Cube

Klammer, Underdel

Related products

Panel B-CUBE Oyster

Klammer, Överdel MA44/Cube

Klammer, Underdel

Steg B-CUBE Oyster

Lättdurk B-CUBE Plain

Lättdurk B-CUBE Dimple





Lättdurk B-CUBE Round

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
600	1000	42	2	Varmförzinkad	F004000101
800	1000	42	2	Varmförzinkad	F004010101
1000	1000	42	2	Varmförzinkad	F004020101

Other materials available

Rostfritt stål

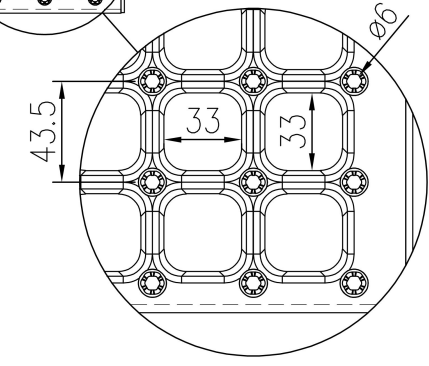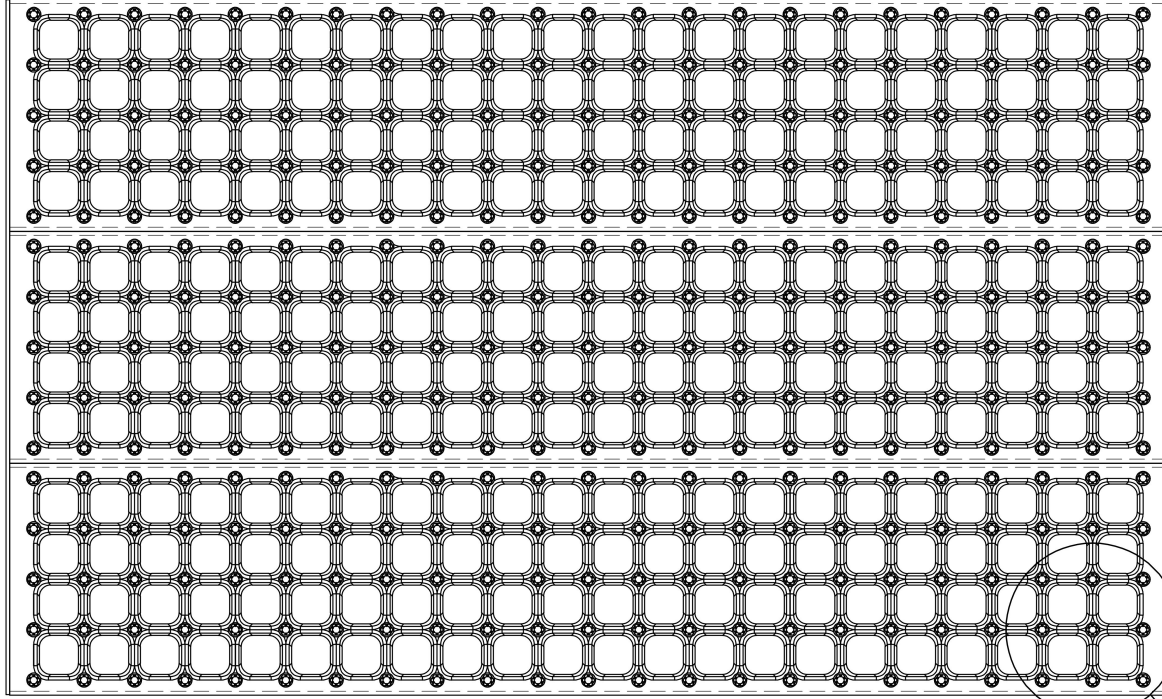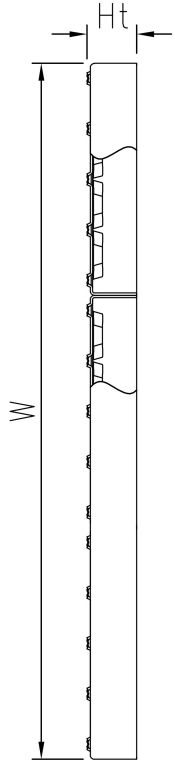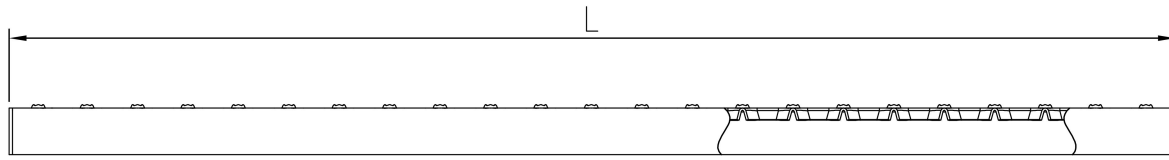

PCP Product name
CUBE Plank Grating Oyster