


Plaza Light



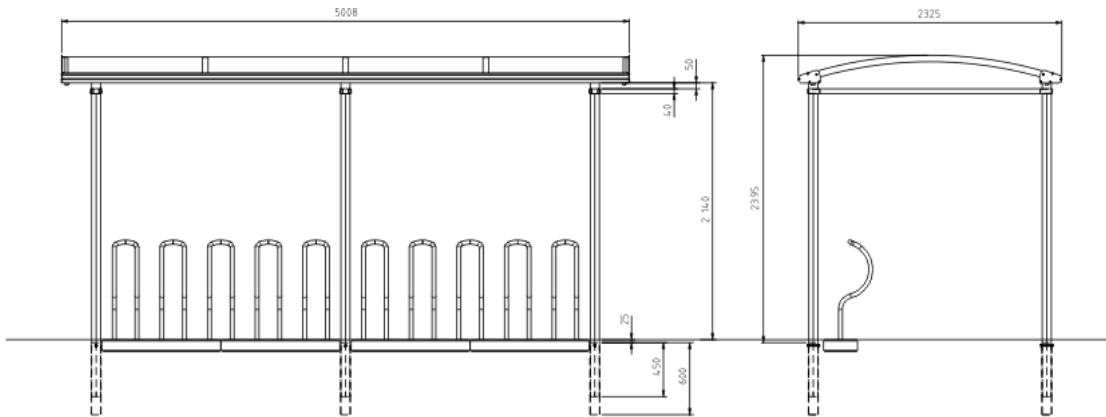

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

Markförankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

Mått

2325x5008 (1 sektion a 4300) 10 platser (Arc ställ)
 2325x7008 (2 sektioner a 3250) 14 platser (Arc ställ)
 2325x9108 (2 sektioner a 4300) 20 platser (Arc ställ)
 2325x10358 (3 sektioner a 3250) 22 platser (Arc ställ)
 2325x13508 (3 sektioner a 4300) 30 platser (Arc ställ)

Tillval

- Cykelställ
- Prefabricerade betonglimpor
- Stuprör för vattenavrinning ner till mark