




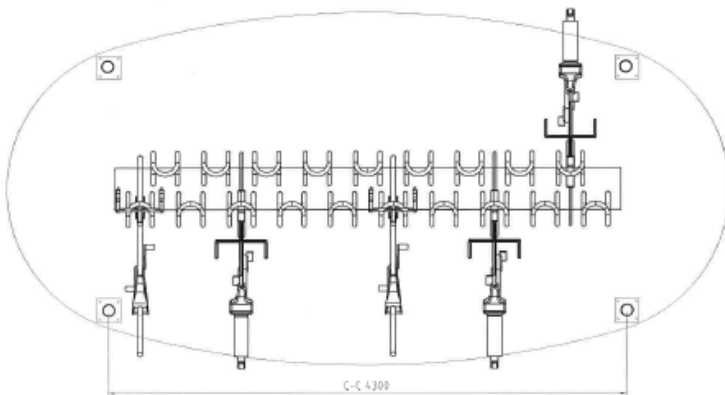

Palette Plaza

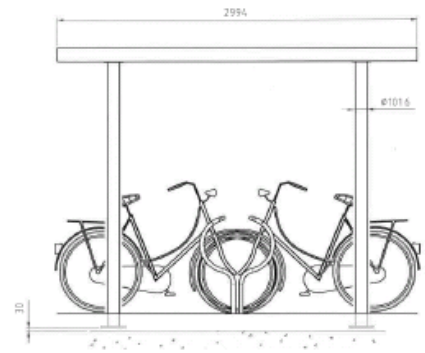

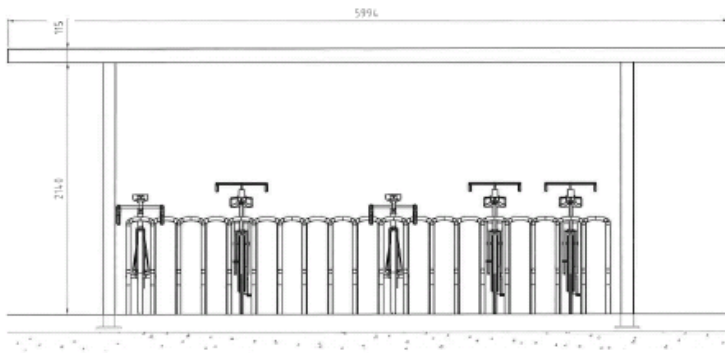

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör.

Tak

Limpresat sandwichelement med innertak av vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva.

Vattenavrinning

Genom stuprör på baksidan.

Markförankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

Mått

Ovalt tak 5994x2994 enkelt eller ihopbyggt. Enkelt tak kan även levereras på 2 centrerade pelare istället för stolpar.

Tillval

- Infällda LED downlights i undertak. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Cykelställ
- Prefabricerade betonglimpor
- Sedumtak