




SHARP Plaza



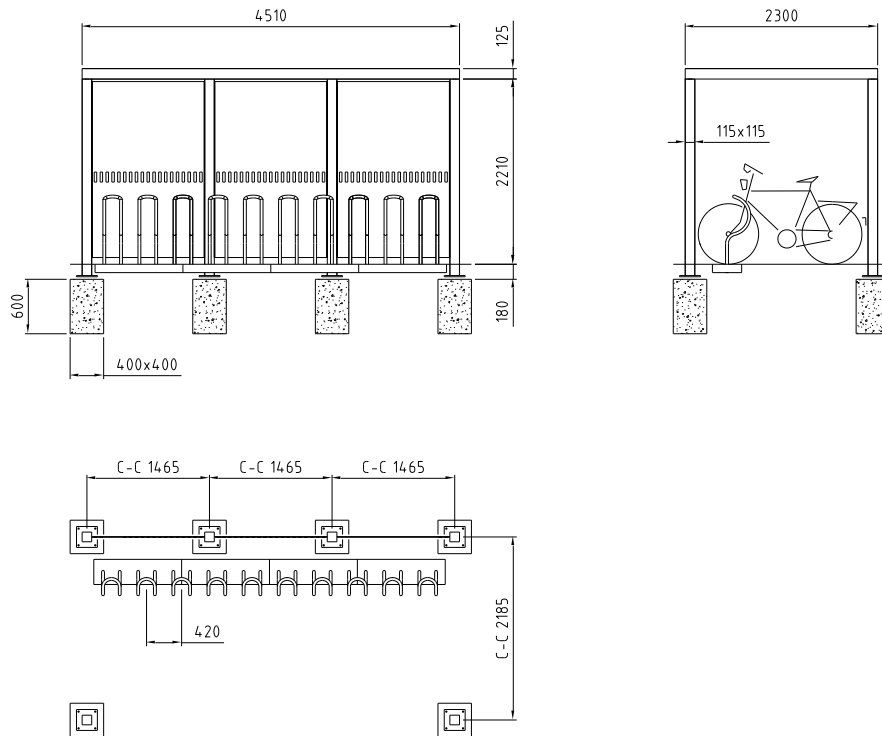

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Limpressat sandwichelement med innertak av vit anti-klotterbehandlad glasfiberskiva.

Vattenavrinning

Leds i stolpar och ut över marknivå.

Markförankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning.

Mått

Bredd Max 2300mm och längd efter önskemål.
Kan anpassas efter olika modeller av cykelställ.

Tillval

- Infällda belysningsarmaturer i tak, LED. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Cykelställ
- Prefabricerade betonglimpor
- Glasade väggar, 8 eller 10mm härdat glas.