


Teknisk data

- Hiss: Villahiss e. maskindirektiv 2006/42/EC
- Lyfthöjd: Max 4,5 m
- El anslutning: 230V 10A
- Max lyftvikt: **LC 320D** 170kg/ 2 pers
LC 320T 250kg/ 2-3 pers
- Drivsystem: Lindrift. Elektrisk motor inbyggd ovan korg
- Mått: **LC 320D**
Innermått: 790x720x1940 mm (bxdxh)
Yttermått: 1040x760 mm (bxd)
LC 320T
Innermått: 773x1237x1940 mm (bxdxh)
Yttermått: 1040x1378 mm (bxd)
- Styrsystem: Korgtablå och 2 st fjärrkontroller
- Korgdörr: 1100mm hög halvdörr eller heldörr.
- Korgbelysning: Modern LED-belysning
- Topphöjd: **LC 320D** minimum 2250 mm
LC 320T minimum 2370 mm
- Hastighet: **LC 320D** 0,1 m/s
LC 320T 0,15 m/s
- Korgöppning: En öppning eller genomgång.
Rullstolsramp som tillval.

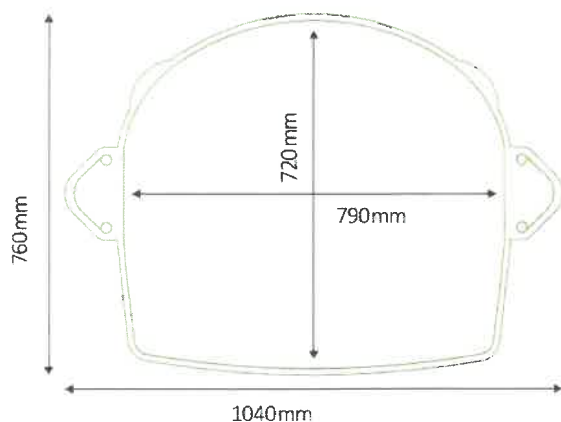

LC 320D

LC 320T

